

Łączniki z podstawą

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

Śruby z łbem walcowym DIN 912
Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Łączniki z podstawą GN 473 posiadają poziomy i pionowy otwór zaciskowy, przy czym otwór pionowy pozwala na zamocowanie również profilu kwadratowego.


Rozstaw otworów "m" łącznika GN 473, dopasowany jest do rozstawu otworów łączników GN 477 (patrz strona 1879) szpilek z kotnierzem GN 480 (patrz strona 1885) oraz magnesów trwałych GN 51.6 (patrz strona 2032). Śruby z łbem walcowym DIN 912 wchodzi w skład standardowego wyposażenia łącznika. Mogą być zastąpione przez zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893). Odpowiednie oznaczenie patrz tabela wymiarów.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

AKCESORIA


- Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)

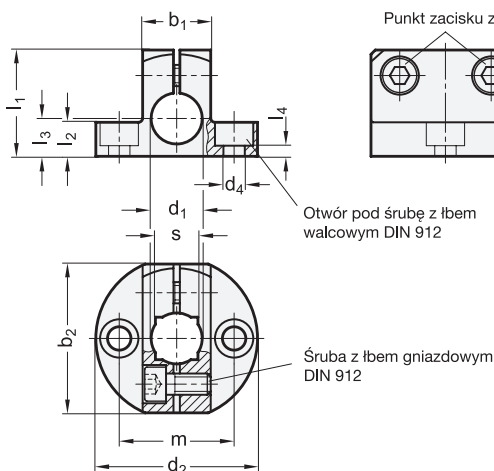

Zestaw zaciskowy GN 511



Przykład montażu



Magnesy trwałe GN 51.6

*Uzupełnić oznaczenie łącznika z podstawą o rodzaj wykończenia powierzchni (MT lub ELS)

MT szlifowana, matowa
ELS anodowana na kolor czarny

GN 473

Oznaczenie	d1 Otwór pod wałek w tol. h11	b1	b2	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	m	s	Zestawy zaciskowe dla d3	△
GN 473-B8-*	B 8	14	29	31.5	M 4	M 4	20	7	7	3	22	-	GN 511-M4-14	23
GN 473-B10-*	B 10	16	35	38	M 5	M 5	24	8	8	2.5	27	8	GN 511-M5-16	36
GN 473-B12-*	B 12	16	35	38	M 5	M 5	25	8	8	2.5	27	10	GN 511-M5-16	33
GN 473-B15-*	B 15	20	41	45	M 6	M 6	30	10	10	4	32	12	GN 511-M6-20	57
GN 473-B16-*	B 16	20	41	45	M 6	M 6	31	10	10	4	32	-	GN 511-M6-20	57
GN 473-B20-*	B 20	25	44	50	M 6	M 6	35	12.5	12.5	6.5	36	16	GN 511-M6-25	76

Waga dla typu ELS