

Łączniki dwukierunkowe

Aluminium, wieloczęściowa budowa,
z otworem poprzecznym / równoległym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ Q: z otworem poprzecznym
- Typ P: z otworem równoległym

Łącznik równoległy

Aluminium

- Matowe, szlifowane, bez powłoki MT
- Anodowane, kolor czarny ELS

Śruby z łbem walcowym ISO 4762

Stal nierdzewna

Kołek walcowy ISO 2338

Stal nierdzewna



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe GN 474.2 służą do łączenia profili rurowych i pełnych równolegle lub pod kątem prostym. Są one stosowane na przykład w przewodnicach bocznych, w których łącznik nie może wystawać na boki.

Ponadto, rozłączany element zaciskowy umożliwia zamontowanie łącznika w istniejącej konstrukcji. Umożliwia to instalację również, gdy montaż osiowy nie jest możliwy, np. z powodu zagięć.

Łączniki z otworem kwadratowym s umożliwiają również montaż profili pełnych i rurowych o kwadratowym przekroju.


Śruba z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym DIN 4762 wchodzi w skład standardowego wyposażenia łącznika. Może być zastąpiona zestawem zaciskowym GN 511 (patrz strona 1893) (odpowiednie oznaczenie, patrz tabela wymiarów).

AKCESORIA

- GN 511 Zestawy zaciskowe (patrz strona 1893)
- GN 480.1 Profile pełne / profile rurowe (patrz strona 1904)

DANE TECHNICZNE

- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)

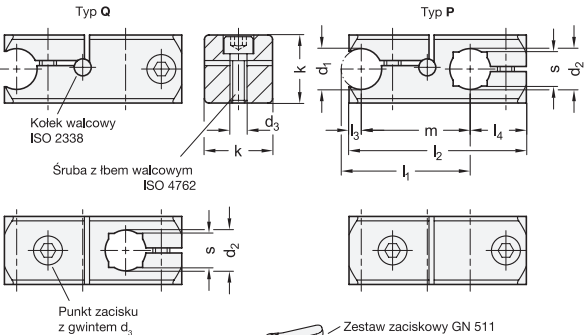

* Uzupełnij oznaczenie o:

MT

Wykończony na mat

ELS

Powierzchnia anodowana na kolor czarny

GN 474.2-Q

Oznaczenie	d1 Otwór dla tolerancji wałka h11	d2 Otwór dla tolerancji wałka h11	d3 Punkt zacisku z gwintem	k	l1	l2	l3	l4	m	s Kwadratowy	Zestaw zaciskowy do d3	
GN 474.2-B8-B8-Q-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-Q-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-Q-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-Q-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-Q-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-Q-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

GN 474.2-P

Oznaczenie	d1 Otwór dla tolerancji wałka h11	d2 Otwór dla tolerancji wałka h11	d3 Punkt zacisku z gwintem	k	l1	l2	l3	l4	m	s Kwadratowy	Zestaw zaciskowy do d3	
GN 474.2-B8-B8-P-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-P-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-P-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-P-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-P-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-P-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

Waga typ MT