

Łączniki równoległe ze śrubą regulacyjną

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **K**: z dwoma dźwigniami nastawnymi i dwoma śrubami z tłem walcowym
- Typ **S**: z czterema śrubami z tłem walcowym

Łącznik równoległy
Aluminium

- Matowe, szlifowane **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

Dźwignie nastawne (typ K)

- Odlew z cynku
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat
- Korpus z gwintem wewnętrznym oraz śruba łącząca
- Stal nierdzewna AISI 303

Pokrętło regulacyjne
Stal nierdzewna AISI 303

Podkładka oporowa
Tworzywo

Śruby z tłem walcowym ISO 4762
Stal nierdzewna AISI 304

- 2x oksydowane na czarno (typ S)
- 2x kolor naturalny (typ K / typ S)

Wkręt z tłem stożkowym ISO 14581
Stal nierdzewna AISI 304

Sprężyna
Stal sprężynowa AISI 301



INFORMACJE

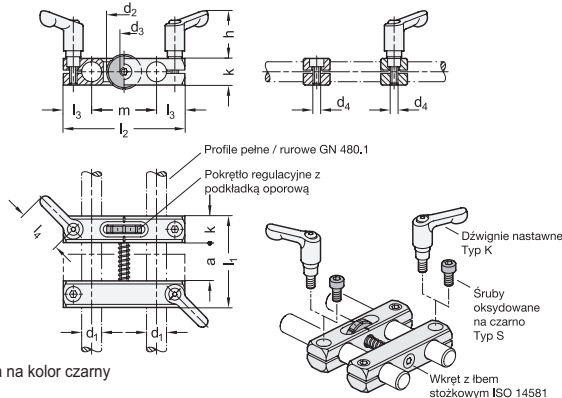
Równoległe łączniki ze śrubą regulacyjną GN 474.3 są używane do regulacji układów pomiarowych lub testowych.

W przypadku regulacji wstępnej zwalniane są dwa sąsiednie punkty zaciskowe na jednym z prętów, co umożliwia jego szybkie (zgrubne) przesunięcie. W przypadku stosowania profili pełnych/rurowych GN 480.1 (patrz strona 1904) w wersji LS ze skalą, może ona posłużyć do orientacyjnego ustawienia wstępnego układu.

Dla precyzyjnego doregulowania ostatecznej pozycji są zwalniane dwa przeciwległe punkty zaciskowe (po przekątnej). Dokładne wzajemne położenie prętów (czy profili rurowych) można następnie ustawić za pomocą pokrętła regulacyjnego. Przy zastosowaniu profili rurowych GN 480.1 typ LS (z podziałką) ustawione położenie można odczytać z dokładnością do 0,1 mm. Dzięki zintegrowanej sprężynie regulacja jest bezluzowa.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



* Uzupełnij oznaczenie o:

- | | |
|--------------------|--|
| MT | ELS |
| Matowe, szlifowane | Powierzchnia anodowana na kolor czarny |





GN 474.3-K

Oznaczenie	d ₁ Otwór dla tolerancji wałka h11	a Maks. skok	d ₂	d ₃	d ₄	h	k	l ₁ maks.	l ₂	l ₃	l ₄	m	
GN 474.3-B8-K-*	B 8	12	19	M 4	M 4	23.5	14	40	59	13.5	22	32	92
GN 474.3-B12-K-*	B 12	18	21	M 5	M 5	32	16	50	73	17	30	39	154
GN 474.3-B16-K-*	B 16	24	26	M 6	M 6	35	20	64	91	20.5	45	50	256

GN 474.3-S



Oznaczenie	d ₁ Otwór dla tolerancji wałka h11	a Maks. skok	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁ maks.	l ₂	l ₃	m	
GN 474.3-B8-S-*	B 8	12	19	M 4	M 4	14	40	59	13.5	32	92
GN 474.3-B12-S-*	B 12	18	21	M 5	M 5	16	50	73	17	39	154
GN 474.3-B16-S-*	B 16	24	26	M 6	M 6	20	64	91	20.5	50	256

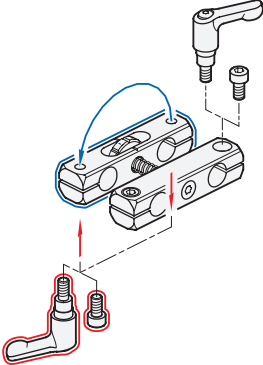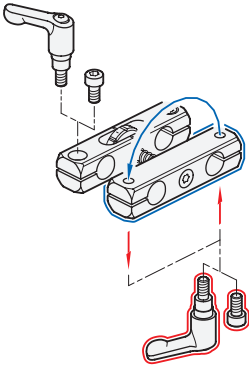Waga typ MT

Warianty montażowe		
Warunki dostawy		
		
Miejsca zaciskowe zastąpione	Ruchomy łącznik równoległy odwrócony, miejsca zaciskowe zastąpione	Staty łącznik równoległy odwrócony, miejsca zaciskowe zastąpione
		

Przykład zastosowania

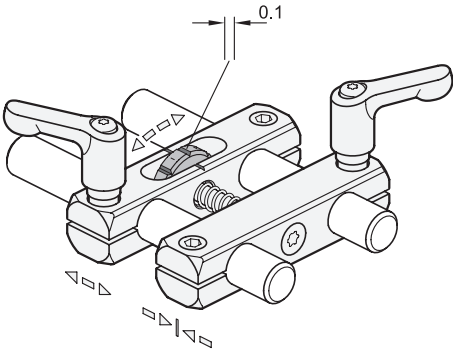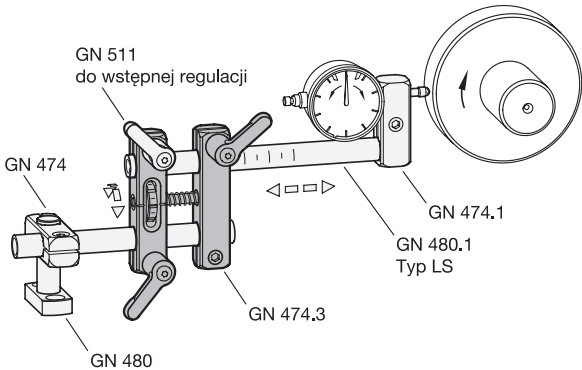Regulacja



Podziałka na pokrętle regulacyjnym zapewnia regulację z dokładnością do 1/10 mm

