

Łączniki dwukierunkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

Śruby z łbem walcowym DIN 912
Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE



Śruby z łbem walcowym DIN 912 wchodzą w skład standardowego wyposażenia łącznika. Mogą być zastąpione przez zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893). Odpowiednie oznaczenie patrz tabela wymiarów.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)

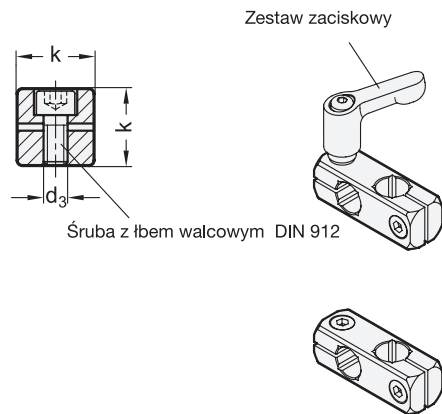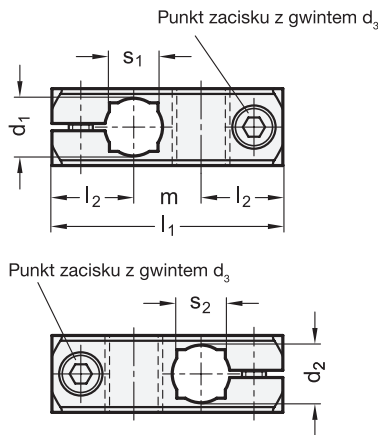

* Uzupełnić oznaczenie łącznika dwukierunkowego o rodzaj wykończenia powierzchni (MT lub ELS)

MT szlifowana, matowa
ELS anodowana na kolor czarny

GN 474

Oznaczenie	d1 Otwór pod wałek w tol. h11	d2 Otwór pod wałek w tol. h11	k	d3	l1	l2	m	s1	s2	Zestawy zaciskowe dla d3	
GN 474-B8-B8-*	B 8	B 8	14	M 4	37	13,5	10	-	-	GN 511-M4-14	16
GN 474-B10-B10-*	B 10	B 10	16	M 5	46	17	12	8	8	GN 511-M5-16	25
GN 474-B10-B8-*	B 10	B 8	16	M 5	46	17	12	8	-	GN 511-M5-16	27
GN 474-B12-B12-*	B 12	B 12	16	M 5	48	17	14	10	10	GN 511-M5-16	25
GN 474-B12-B8-*	B 12	B 8	16	M 5	48	17	14	10	-	GN 511-M5-16	27
GN 474-B15-B10-*	B 15	B 10	20	M 6	58	20,5	17	12	8	GN 511-M6-20	51
GN 474-B15-B12-*	B 15	B 12	20	M 6	58	20,5	17	12	10	GN 511-M6-20	49
GN 474-B15-B15-*	B 15	B 15	20	M 6	58	20,5	17	12	12	GN 511-M6-20	44
GN 474-B16-B12-*	B 16	B 12	20	M 6	59	20,5	18	-	10	GN 511-M6-20	49
GN 474-B16-B16-*	B 16	B 16	20	M 6	59	20,5	18	-	-	GN 511-M6-20	44
GN 474-B20-B15-*	B 20	B 15	25	M 6	65	21,5	22	16	12	GN 511-M6-25	80
GN 474-B20-B16-*	B 20	B 16	25	M 6	65	21,5	22	16	-	GN 511-M6-25	77
GN 474-B20-B20-*	B 20	B 20	25	M 6	65	21,5	22	16	16	GN 511-M6-25	67

Waga dla typu ELS