

Łączniki dwukierunkowe obrotowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

Śruby z łbem walcowym DIN 912
Stal nierdzewna AISI 304

Wkręty dociskowe DIN 915
Stal nierdzewna AISI 304

Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe obrotowe GN 475 łączą profile pełne lub rurowe przy każdym ustawionym kącie. Przy zwolnieniu zacisku kąтового, połowy łącznika pozostają połączone.


Śruby z łbem walcowym DIN 912 z gwintem d3 i d4 są standardowym wyposażeniem łącznika. Mogą być zastąpione przez zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893).

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)

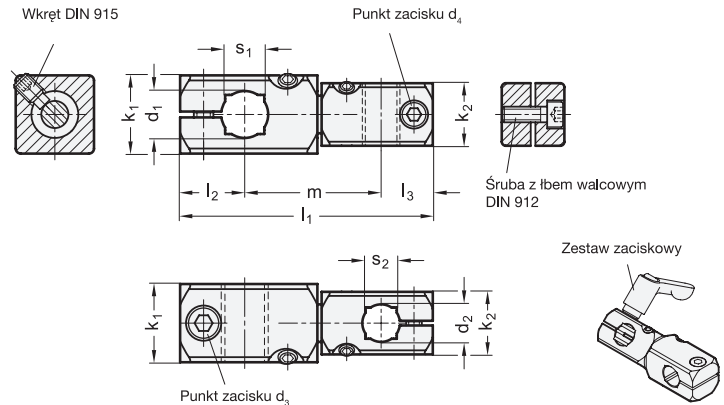

*Uzupełnić oznaczenie łącznika dwukierunkowego obrotowego o rodzaj wykończenia powierzchni (MT lub ELS)

MT szlifowana, matowa
ELS anodowana na kolor czarny

GN 475

Oznaczenie	d1 Otwór pod wałek w tol. h11	d2 Otwór pod wałek w tol. h11	k1	k2	d3	d4	l1	l2	l3	m	s1	s2	Zestawy zaciskowe dla d3	Zestawy zaciskowe dla d4	Waga
GN 475-B8-B8-*	B 8	B 8	16	16	M 4	M 4	52.5	13	13	26.5	-	-	GN 511-M4-16	GN 511-M4-16	34
GN 475-B10-B8-*	B 10	B 8	20	16	M 5	M 4	58	15.5	13	29.5	8	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	50
GN 475-B10-B10-*	B 10	B 10	20	20	M 5	M 5	63.5	15.5	15.5	32.5	8	8	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	65
GN 475-B12-B8-*	B 12	B 8	20	16	M 5	M 4	62	16.5	13	32.5	10	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	54
GN 475-B12-B12-*	B 12	B 12	20	20	M 5	M 5	71.5	16.5	16.5	38.5	10	10	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	73
GN 475-B15-B10-*	B 15	B 10	25	20	M 6	M 5	75.5	20	15.5	40	12	8	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	105
GN 475-B15-B12-*	B 15	B 12	25	20	M 6	M 5	79.5	20	16.5	43	12	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	108
GN 475-B15-B15-*	B 15	B 15	25	25	M 6	M 6	87.5	20	20	47.5	12	12	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	143
GN 475-B16-B12-*	B 16	B 12	25	20	M 6	M 5	81	20	16.5	44.5	-	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	112
GN 475-B16-B16-*	B 16	B 16	25	25	M 6	M 6	90.5	20	20	50.5	-	-	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	139
GN 475-B20-B15-*	B 20	B 15	30	25	M 6	M 6	95	22	20	53	16	12	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	193
GN 475-B20-B16-*	B 20	B 16	30	25	M 6	M 6	96.5	22	20	54.5	16	-	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	196
GN 475-B20-B20-*	B 20	B 20	30	30	M 6	M 6	102.5	22	22	58.5	16	16	GN 511-M6-30	GN 511-M6-30	242

Waga dla typu ELS