

Łączniki teowe do profili

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z otworem
- Typ **W**: z trzpieniem

Łącznik równoległy

Aluminium

- Matowe, szlifowane, bez powłoki **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

Trzpień do typu W

Stal nierdzewna AISI 303

Śruby z łbem walcowym ISO 4762

Stal nierdzewna

Kółek walcowy ISO 2338

Stal nierdzewna

Wkręt dociskowy DIN 913 do typu A

Stal nierdzewna

Wkręt dociskowy DIN 915 do typu W


Stal nierdzewna

INFORMACJE

Łączniki teowe do profili GN 476.2 umożliwiają łączenie profili rurowych i pełnych w kształt litery T. Są one stosowane na przykład w przewodnicach bocznych, w których łącznik nie może wystawać na boki.

Ponadto, rozłączany element zaciskowy umożliwia zamontowanie łącznika w istniejącej konstrukcji. Umożliwia to instalację również, gdy montaż osiowy nie jest możliwy, np. z powodu zagięć.

Kombinacja łącznika typu W i typu A umożliwia montaż dwóch profili pod dowolnym kątem. Śruba z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym DIN 4762 wchodzi w skład standardowego wyposażenia łącznika. Może być zastąpiona zestawem zaciskowym GN 511 (patrz strona 1893) (odpowiednie oznaczenie, patrz tabela wymiarów).

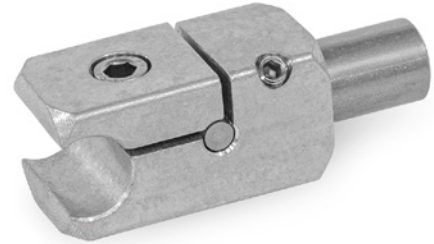



AKCESORIA

- GN 511 Zestawy zaciskowe (patrz strona 1893)
- GN 480.1 Profile pełne / profile rurowe (patrz strona 1904)

DANE TECHNICZNE

- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

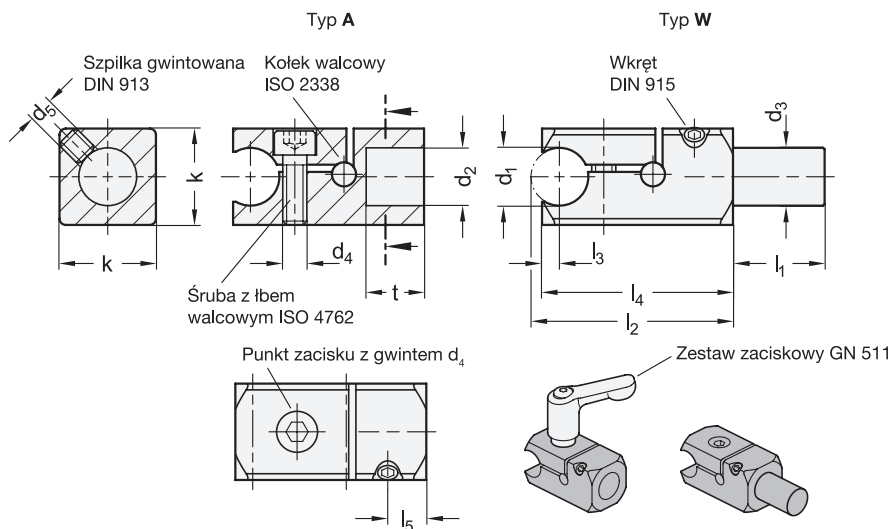

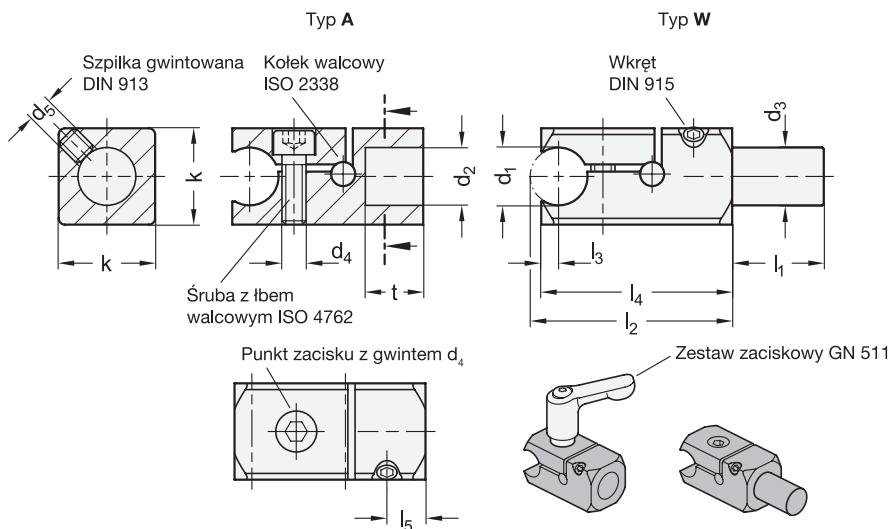

* Uzupełnij oznaczenie o:

MT	ELS
Wykończony na mat	Powierzchnia anodowana na kolor czarny

GN 476.2-A

Oznaczenie	d1 Otwór dla tolerancji wałka h11	d2	d4 Punkt zacisku z gwintem	d5	k	l2	l3	l4	l5	t	Zestaw zaciskowy do d4	⚖
GN 476.2-B8-B8-A-*	B 8	B 8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	8	GN 511-M4-16	20
GN 476.2-B10-B10-A-*	B 10	B 10	M 5	M 5	20	38	3.1	36.1	7	10	GN 511-M5-20	36
GN 476.2-B12-B12-A-*	B 12	B 12	M 5	M 5	20	42	3.6	39.6	8	12	GN 511-M5-20	42
GN 476.2-B15-B15-A-*	B 15	B 15	M 6	M 6	25	52	4.4	48.9	10	15	GN 511-M6-25	70
GN 476.2-B16-B16-A-*	B 16	B 16	M 6	M 6	25	55	4.8	51.8	11	16	GN 511-M6-25	72
GN 476.2-B20-B20-A-*	B 20	B 20	M 6	M 6	30	63	6	59	12	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W

Oznaczenie	d1 Otwór dla tolerancji wałka h11	d3	d4 Punkt zacisku z gwintem	d5	k	l1	l2	l3	l4	l5	Zestaw zaciskowy do d4	⚖
GN 476.2-B8-8-W-*	B 8	8	M 4	M 4	16	16	32	2.5	30.5	5.5	GN 511-M4-16	29
GN 476.2-B10-10-W-*	B 10	10	M 5	M 5	20	17	38	3.1	36.1	7	GN 511-M5-20	53
GN 476.2-B12-12-W-*	B 12	12	M 5	M 5	20	19	42	3.6	39.6	8	GN 511-M5-20	64
GN 476.2-B15-15-W-*	B 15	15	M 6	M 6	25	21	52	4.4	48.9	10	GN 511-M6-25	119
GN 476.2-B16-16-W-*	B 16	16	M 6	M 6	25	24	55	4.8	51.8	11	GN 511-M6-25	134
GN 476.2-B20-20-W-*	B 20	20	M 6	M 6	30	26	63	6	59	12	GN 511-M6-30	219

Waga typ MT

