

Łączniki profili

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

Zestawy zaciskowe GN 511 - zamawiane oddzielnie (patrz strona 1893)

Odlew z cynku

Trzpień gwintowany/tuleja dystansowa
Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE


Łączniki GN 477 nie posiadają wkręta dociskowego blokującego profil. Mocowanie łącznika oraz zaciskanie profilu, odbywa się za pomocą tych samych śrub.
Rozstaw otworów "m" łącznika GN 477 jest dopasowany do rozstawu otworów łączników GN 473 (patrz strona 1878) szpilek z kołnierzem GN 480 (patrz strona 1885) oraz magnesów trwałych GN 51.6 (patrz strona 2032).

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)

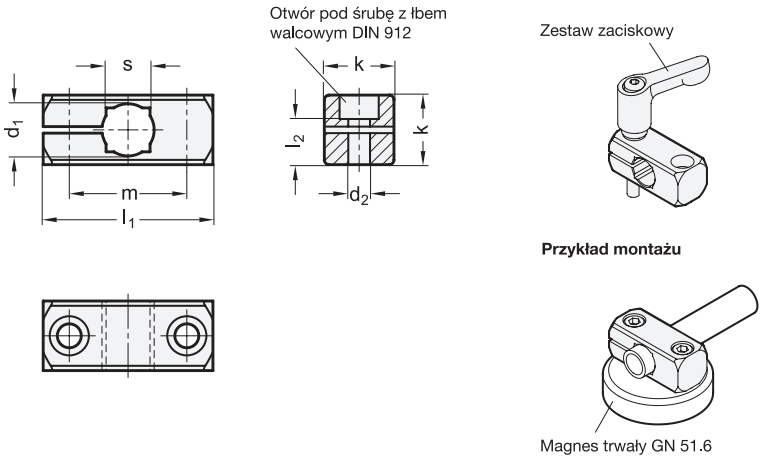

GN 477

Oznaczenie	d1 Otwór pod wałek w tol. h11	k	d2	l1	l2	m	s	Zestawy zaciskowe dla d2	⚖
GN 477-B8-ELS	B 8	14	M 4	31.5	10	22	-	GN 511-M4-20	11
GN 477-B8-MT	B 8	14	M 4	31.5	10	22	-	GN 511-M4-20	11
GN 477-B10-ELS	B 10	16	M 5	38	10.5	27	8	GN 511-M5-25	18
GN 477-B10-MT	B 10	16	M 5	38	10.5	27	8	GN 511-M5-25	17
GN 477-B12-ELS	B 12	16	M 5	38	10.5	27	10	GN 511-M5-25	16
GN 477-B12-MT	B 12	16	M 5	38	10.5	27	10	GN 511-M5-25	16
GN 477-B15-ELS	B 15	20	M 6	45	14	32	12	GN 511-M6-25	31
GN 477-B15-MT	B 15	20	M 6	45	14	32	12	GN 511-M6-25	30
GN 477-B16-ELS	B 16	20	M 6	45	14	32	-	GN 511-M6-25	29
GN 477-B16-MT	B 16	20	M 6	45	14	32	-	GN 511-M6-25	29
GN 477-B20-ELS	B 20	25	M 6	50	19	36	16	GN 511-M6-32	52
GN 477-B20-MT	B 20	25	M 6	50	19	36	16	GN 511-M6-32	52

