

Łączniki profili

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Zestawy zaciskowe GN 511 - zamawiane oddzielnie (patrz strona 1893)

- Odlew z cynku
- Trzpień gwintowany/tuleja dystansowa, stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE

Łączniki GN 478 są przeznaczone do mocowania uchwytów czujników GN 479 (patrz strona 1895) i płyt oporowych GN 479.1 (patrz strona 1896). Są wyposażone w gwint umieszczony centralnie. Dla otworów $d_1 = B15$ i większych, dodatkowo występują cztery otwory montażowe M4.


Śruba z łbem walcowym DIN 912 wchodzi w skład standardowego wyposażenia łącznika. Może być zastąpiona przez zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893). Odpowiednie oznaczenie patrz tabela wymiarów.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)

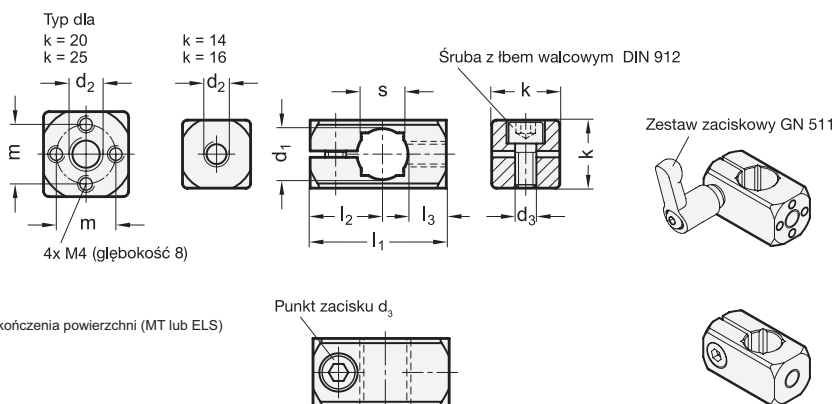

* Uzupełnić oznaczenie łącznika profili o rodzaj wykończenia powierzchni (MT lub ELS)

MT

szlifowana, matowa

ELS

anodowana na kolor czarny

GN 478

Oznaczenie	d1 Otwór pod wałek w tol. h11	d2	d3	k	m	l1	l2	l3	s	Zestawy zaciskowe dla d3	📐
GN 478-B8-M5-*	B 8	M 5	M 4	14	-	25	13,5	7,5	-	GN 511-M4-14	11
GN 478-B10-M5-*	B 10	M 5	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B10-M6-*	B 10	M 6	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B10-M8-*	B 10	M 8	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B12-M5-*	B 12	M 5	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	16
GN 478-B12-M6-*	B 12	M 6	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	17
GN 478-B12-M8-*	B 12	M 8	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	17
GN 478-B15-M6-*	B 15	M 6	M 6	20	14	40	20,5	12	12	GN 511-M6-20	32
GN 478-B15-M8-*	B 15	M 8	M 6	20	14	40	20,5	12	12	GN 511-M6-20	31
GN 478-B16-M6-*	B 16	M 6	M 6	20	14	40	20,5	11,5	-	GN 511-M6-20	31
GN 478-B16-M8-*	B 16	M 8	M 6	20	14	40	20,5	11,5	-	GN 511-M6-20	30
GN 478-B20-M8-*	B 20	M 8	M 6	25	17	45	21,5	12	16	GN 511-M6-25	51
GN 478-B20-M10-*	B 20	M 10	M 6	25	17	45	21,5	12	16	GN 511-M6-25	50

Waga dla typu ELS