

Adaptory ze stali nierdzewnej

Gwintowane

SPECYFIKACJA

- Stal nierdzewna
- AISI 304
 - Bez powłoki, półsurowa


INFORMACJE

Adaptory GN 480.8 służą do trwałego zamocowania w otworze łącznika przewodów zasilających oraz przewodów przeznaczonych do przesyłu i natrysku chłodziwa (wody, olejów, emulsji), powietrza lub innych substancji.


Gwint d2 odpowiada powszechnie używanym gabarytom przyłączy.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



Przykład zastosowania

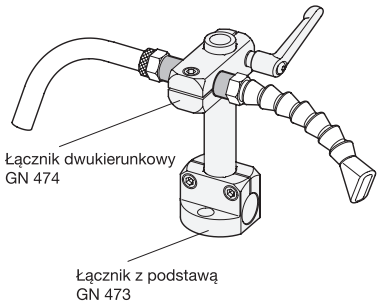

GN 480.8

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 h9	d2 - t	l1	A/F	⚖
GN 480.8-D10-M5	D 10	M 5 - 8.5	30	8	14
GN 480.8-D10-M6	D 10	M 6 - 10.5	30	8	13
GN 480.8-D12-M7	D 12	M 7 - 11.5	30	10	18
GN 480.8-D12-M8x1	D 12	M 8x1 - 10	30	10	16
GN 480.8-D15-M10x1	D 15	M 10x1 - 10	35	13	29
GN 480.8-D15-G1/8	D 15	G 1/8 - 8	35	13	30
GN 480.8-D16-M12x1,5	D 16	M 12x1.5 - 14	35	14	37
GN 480.8-D16-G1/8	D 16	G 1/8 - 8	35	14	37
GN 480.8-D20-M16x1,5	D 20	M 16x1.5 - 15	40	18	40
GN 480.8-D20-G3/8	D 20	G 3/8 - 12	40	18	36
GN 480.8-D20-G1/4	D 20	G 1/4 - 12	40	18	40

