

Szpilki z kołnierzem

Do łączników profili

SPECYFIKACJA

Stal ocynkowana, passywacja niebieska

INFORMACJE


Szpilki z kołnierzem GN 480 są używane w połączeniu z łącznikami jako regulowane podstawy.

Dzięki niskiej wysokości kołnierza, mogą być alternatywą dla łączników GN 473 (patrz strona 1878) w zastosowaniach, gdzie wymagane jest zaciskanie przy samej powierzchni montażowej.

Rozstaw otworów montażowych "m" szpilki z kołnierzem model GN 480 jest dopasowany do rozstawu otworów łączników GN 473 (patrz strona 1878) i GN 477 (patrz strona 1879) jak również magnesów trwałych GN 51.6 (patrz strona 2032).

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

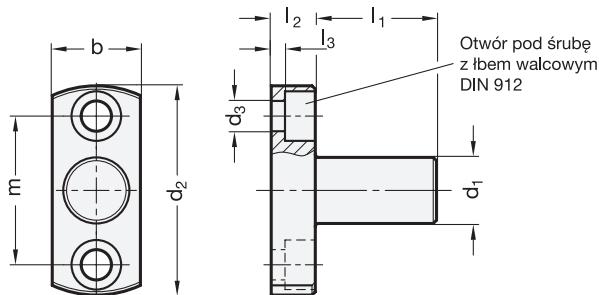

Przykład montażu

Łącznik dwukierunkowy GN 474

Magnes trwały GN 51.6



GN 480

Oznaczenie	d1 h9	l1	b	d2	d3	l2	l3	m	△
GN 480-8-18	8	18	14	31.5	M 4	6	2	22	23
GN 480-8-32	8	32	14	31.5	M 4	6	2	22	40
GN 480-10-21	10	21	16	38	M 5	8	2.5	27	43
GN 480-10-37	10	37	16	38	M 5	8	2.5	27	52
GN 480-12-22	12	22	16	38	M 5	8	2.5	27	49
GN 480-12-39	12	39	16	38	M 5	8	2.5	27	64
GN 480-15-27,5	15	27,5	20	45	M 6	10	4	32	94
GN 480-15-47,5	15	47,5	20	45	M 6	10	4	32	122
GN 480-16-28	16	28	20	45	M 6	10	4	32	100
GN 480-16-49	16	49	20	45	M 6	10	4	32	133
GN 480-20-35	20	35	25	50	M 6	10	4	36	166
GN 480-20-60	20	60	25	50	M 6	10	4	36	240