

Uchwyty brzegowe

SPECYFIKACJA

Profil wytłaczany
Aluminium

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **ES**

Wsporniki

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat

Śruby z łbem stożkowym

- samogwintujące, z gniazdem Torx
- czarny, Ocynkowana

INFORMACJE


Uchwyty brzegowe GN 481 są wyjątkowo kompaktowe i stosuje się je np. z boku obudowy pulpitu sterującego jako element uchwyty lub w celu ochrony krawędzi obudowy.

Kompensacja tolerancji 1 mm na zaślepkę upraszcza instalację uchwyty. Dwie krańcowe zaślepki są mocowane do profilu uchwyty za pomocą samogwintujących wkrętów z łbem stożkowym, dzięki czemu można je ponownie przykręcić po dopasowaniu długości profilu uchwyty. Dzięki temu długość uchwyty możemy dostosować do wymiarów obudowy.


NA ŻYCZENIE

Inne długości li



inny rodzaj wykończenia powierzchni

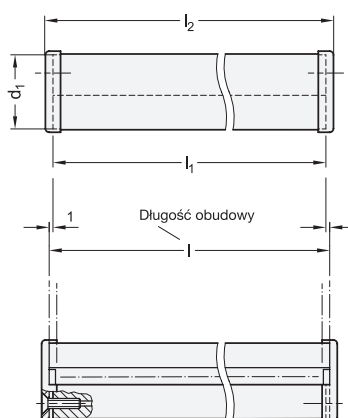

Otwór pod śrubę z łbem stożkowym
DIN 7991-M5




Śruby z łbem stożkowym do
mocowania zaślepki



Przykład montażu

Obudowa monitora



Zabezpieczenie krawędzi

GN 481

Oznaczenie	d1 -0.5	l1	a1	a2	d2	h1	h2 -0.1	l2	⚖
GN 481-30-100-SW	30	100	18	9	32	34.5	14.5	106	105
GN 481-30-100-EL	30	100	18	9	32	34.5	14.5	106	105
GN 481-30-200-SW	30	200	18	9	32	34.5	14.5	206	150
GN 481-30-200-EL	30	200	18	9	32	34.5	14.5	206	150
GN 481-30-300-SW	30	300	18	9	32	34.5	14.5	306	202
GN 481-30-300-EL	30	300	18	9	32	34.5	14.5	306	202
GN 481-30-400-SW	30	400	18	9	32	34.5	14.5	406	250
GN 481-30-400-EL	30	400	18	9	32	34.5	14.5	406	250
GN 481-30-500-SW	30	500	18	9	32	34.5	14.5	506	300
GN 481-30-500-EL	30	500	18	9	32	34.5	14.5	506	300