

Łączniki obrotowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **Q**: otwór zaciskowy poprzecznie do osi obrotu
- Typ **P**: otwór zaciskowy równolegle do osi obrotu

Aluminium

- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane na kolor czarny **ELS**

Śruba z łbem cylindrycznym DIN 912
Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Łączniki obrotowe GN 482 można zestawiać z łącznikami teowymi, obrotowymi GN 483 (patrz strona 1891) łącznikami obrotowymi z otworami gwintowanymi GN 484 (patrz strona 1892) o tym samym wymiarze k , tworząc łączniki obrotowe przegubowe. Zestawy zaciskowe GN 511.1 (patrz strona 1894) ze śrubą (typ S) lub dźwignią nastawną (typ K) są dostępne dla takiej kombinacji.

Również śrubę zaciskową d_4 - która jest standardową śrubą z łbem walcowym DIN 912 - można zastąpić zestawem zaciskowym GN 511 (patrz strona 1893).


Oznaczenia podane są w tabeli.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 511 (patrz strona 1893)
- Zestawy zaciskowe GN 511.1 (patrz strona 1894)

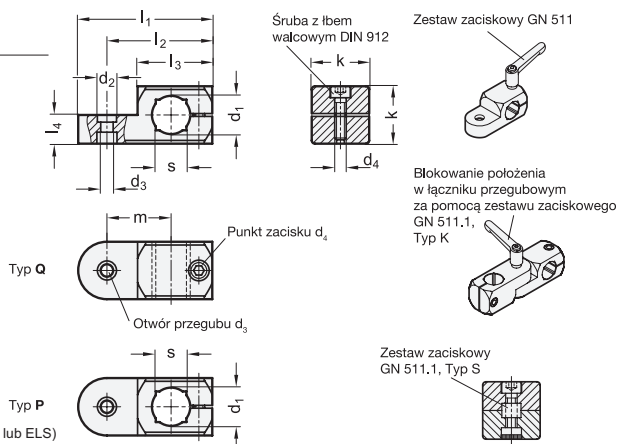

* Uzupełnić oznaczenie łącznika obrotowego o rodzaj wykończenia powierzchni (MT lub ELS)

MT szlifowana, matowa **ELS** anodowana na kolor czarny

GN 482

Oznaczenie	d1 Otwór pod wałek w tol. h11	k	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	l4	s	Zestawy zaciskowe dla d3 Typ S/K	Zestawy zaciskowe dla d4	
GN 482-B8-16-P-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-P-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-P-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	34
GN 482-B15-25-P-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	67
GN 482-B16-25-P-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M5-25	66
GN 482-B20-30-P-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99
GN 482-B8-16-Q-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-Q-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-Q-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	35
GN 482-B15-25-Q-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	60
GN 482-B16-25-Q-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	65
GN 482-B20-30-Q-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99

Waga dla typu ELS