

Łączniki teowe obrotowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z otworem
- Typ **W**: z trzpieniem

Aluminium

- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane na kolor czarny **ELS**

Trzpień (typ W)

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

Wkręt dociskowy DIN 913 (typ A)

Stal nierdzewna AISI 304

Wkręt dociskowy DIN 915 (typ W)


Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Łączniki teowe obrotowe GN 483 można zestawiać z łącznikami obrotowymi GN 482 (patrz strona 1890) lub z łącznikami obrotowymi z otworami gwintowanymi GN 484 (patrz strona 1892) o tym samym wymiarze k, tworząc w ten sposób łączniki obrotowe przegubowe. Dla takiej kombinacji dostępne są zestawy zaciskowe GN 511.1 (patrz strona 1894) ze śrubą (typ S) lub dźwignią nastawną (typ K) - patrz tabela z wymiarami.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

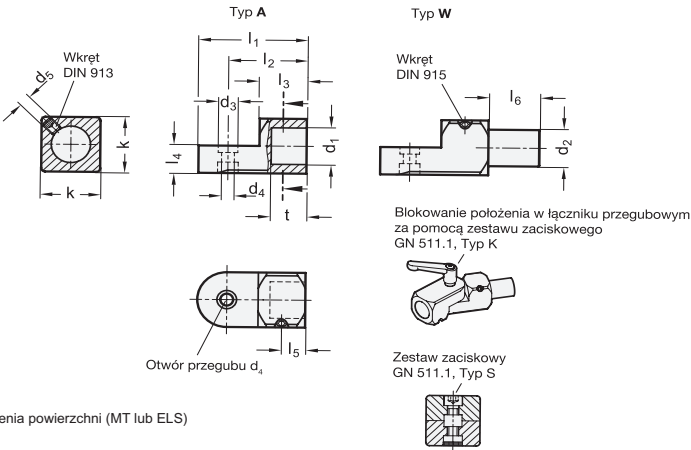

* Uzupełnić oznaczenie łącznika teowego obrotowego o rodzaj wykończenia powierzchni (MT lub ELS)

MT	ELS
szlifowana, matowa	anodowana na kolor czarny

GN 483

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	k	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	l6	t	Zestawy zaciskowe dla d4 Typ S	Zestawy zaciskowe dla d4 Typ K	
GN 483-B8-16-A-*	B 8	-	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	-	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	45
GN 483-B10-20-A-*	B 10	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	-	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B12-20-A-*	B 12	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	-	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B15-25-A-*	B 15	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	-	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B16-25-A-*	B 16	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	-	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B20-30-A-*	B 20	-	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	-	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80
GN 483-8-16-W-*	-	8	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	-	16	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	20
GN 483-10-20-W-*	-	10	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	-	17	-	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	42
GN 483-12-20-W-*	-	12	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	-	19	-	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	51
GN 483-15-25-W-*	-	15	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	-	21	-	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	94
GN 483-16-25-W-*	-	16	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	-	24	-	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	106
GN 483-20-30-W-*	-	20	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	-	26	-	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	180

Waga dla wersji ELS