

Łączniki obrotowe z otworami gwintowanymi

Aluminium


SPECYFIKACJA

Aluminium


- Szlifowane, matowe **MT**
- Anodowane na kolor czarny **ELS**

INFORMACJE

Łączniki obrotowe z otworami gwintowanymi GN 484 są przystosowane do montażu uchwytów czujników GN 479 (patrz strona 1895) lub płyt oporowych GN 479.1 (patrz strona 1896). Łącznik wyposażony jest w centralny gwintowany otwór oraz dla wielkości $k = 20$ i więcej, w dodatkowe cztery otwory gwintowane M4. Użycie łączników obrotowych GN 482 (patrz strona 1890) oraz łączników teowych obrotowych GN 483 (patrz strona 1891) z łącznikami GN 484 o tym samym wymiarze k , tworzy łączniki obrotowe przegubowe. Dla takiej kombinacji dostępne są zestawy zaciskowe GN 511.1 (patrz strona 1894) ze śrubą (typ S) lub dźwignią nastawną (typ K) - patrz tabela z wymiarami.

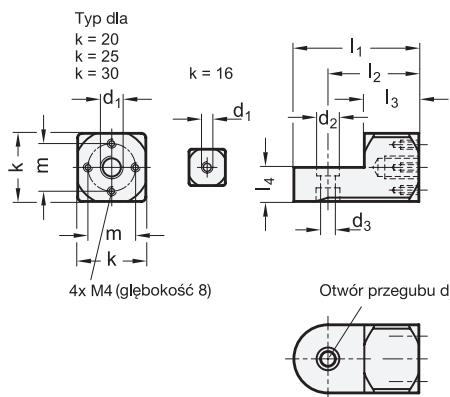

Blokowanie położenia w łączniku przegubowym za pomocą zestawu zaciskowego GN 511.1, Typ K



Łącznik przegubowy GN 482, Typ P

Zestaw zaciskowy GN 511.1, Typ S



* Uzupełnić oznaczenie łącznika obrotowego z otworami o rodzaj wykończenia powierzchni (MT lub ELS)

MT szlifowana, matowa
ELS anodowana na kolor czarny

GN 484

Oznaczenie	d1	k	d2	d3	l1	l2	l3	l4	m	Zestawy zaciskowe dla d3 Typ S	Zestawy zaciskowe dla d3 Typ K	
GN 484-M5-16-*	M 5	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M6-16-*	M 6	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M8-16-*	M 8	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	11
GN 484-M6-20-*	M 6	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	24
GN 484-M8-20-*	M 8	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	23
GN 484-M8-25-*	M 8	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	46
GN 484-M10-25-*	M 10	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	45
GN 484-M8-30-*	M 8	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	84
GN 484-M10-30-*	M 10	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	82
GN 484-M12-30-*	M 12	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80

Waga dla typu ELS