

Łączniki obrotowe z płytą czołową

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Matowe, szlifowane **MT**
- Anodowane, kolor czarny **ELS**

INFORMACJE

Łączniki obrotowe z płytą czołową GN 485 można zestawiać z łącznikami obrotowymi GN 482 (patrz strona 1890), łącznikami obrotowymi teowymi GN 483 (patrz strona 1891) oraz łącznikami z otworami gwintowanymi GN 484 (patrz strona 1892) o tym samym wymiarze k, tworząc łączniki obrotowe przegubowe. Dla takiej kombinacji dostępne są zestawy zaciskowe GN 511.1 (patrz strona 1894) ze śrubą (typ S) lub dźwignią nastawną (typ K) - patrz tabela z wymiarami.



Rozstaw otworów łącznika GN 485 dopasowany jest do rozstawu otworów łączników GN 473 (patrz strona 1878), łączników GN 477 (patrz strona 1879), szpilek z kołnierzem GN 480 (patrz strona 1885) oraz magnesów trwałych GN 51.6 (patrz strona 2032).

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 511.1 (patrz strona 1894)

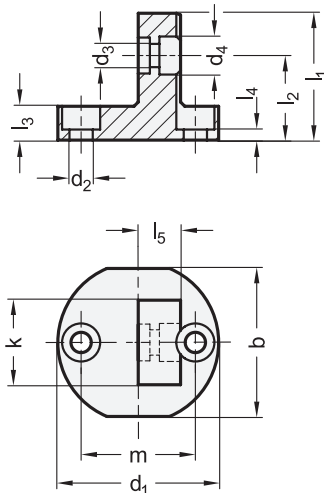

Zestaw zaciskowy
GN 511.1, Typ S



Łącznik
GN 482

Zestaw zaciskowy
GN 511.1, Typ K

GN 485

Oznaczenie	k	b	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	Zestawy zaciskowe dla d3 Typ K	Zestawy zaciskowe dla d3 Typ S	
GN 485-16-MT	16	29	31.5	M 4	4.5	7.5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S	18
GN 485-20-MT	20	35	38	M 5	5.5	9	30	20	8	2.5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S	31
GN 485-25-MT	25	41	45	M 6	6.5	10.5	37	24.5	10	4	12.5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S	55
GN 485-30-MT	30	44	50	M 6	6.5	10.5	44.5	29.5	12.5	6.5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S	90
GN 485-16-ELS	16	29	31.5	M 4	4.5	7.5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S	20
GN 485-20-ELS	20	35	38	M 5	5.5	9	30	20	8	2.5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S	33
GN 485-25-ELS	25	41	45	M 6	6.5	10.5	37	24.5	10	4	12.5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S	57
GN 485-30-ELS	30	44	50	M 6	6.5	10.5	44.5	29.5	12.5	6.5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S	92