

Magnesy trwałe ze stali nierdzewnej

Płaskie, obudowa z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Obudowa/tuleja gwintowana

Stal nierdzewna

Materiał magnetyczny:

Twardy ferryt **HF**

Odporność temperaturowa do 220 °C



INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 50.25 z obudową ze stali nierdzewnej stanowią ekranowane układy magnetyczne. Z powodu niższego magnetycznego przewodnictwa obudowy ze stali nierdzewnej, siły przytrzymania są tu mniejsze niż przy obudowach ze stali węglowej.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)



Widok od strony przylegania

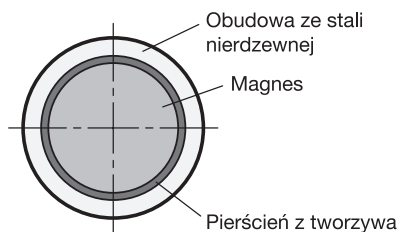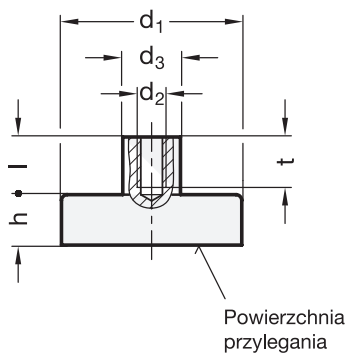

GN 50.25

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	h	l	t	Nominalna siła przylegania w N	
GN 50.25-HF-25-7-M5	25 ±0.1	M 5	8	7 +0.3/-0.1	9	8.25	32	20
GN 50.25-HF-32-7-M5	32 ±0.1	M 5	8	7 +0.3/-0.1	9	9	64	31
GN 50.25-HF-40-8-M5	40 +0.2/-0.1	M 5	8	8 +0.3/-0.1	8.5	9	100	56
GN 50.25-HF-50-10-M5	50 +0.2/-0.1	M 5	8	10 +0.4/-0.1	8.5	9	175	105
GN 50.25-HF-63-14-M5	63 +0.3/-0.1	M 5	8	14 +0.5/-0.1	8	9	280	228