

Magnesy trwałe

Samar-kobalt (SmCo), obudowa ze stali nierdzewnej, z trzpieniem gwintowanym

SPECYFIKACJA

Materiał magnetyczny

SmCo **SC**

Samar, kobalt

Odporność temperaturowa do 350 °C

Obudowa

stal nierdzewna AISI 316L

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 50.8 tworzą razem z obudową stalową system, który zapewnia osłonę i wzmocnienie magnesu, co przekłada się na optymalne przekazywanie strumienia magnetycznego na powierzchnię przylegania.

Ponieważ obudowa ze stali nierdzewnej jest szczelnie spawana, magnesy trwałe doskonale nadają się do stosowania w środowiskach korozyjnych.

Dzięki odporności na wysoką temperaturę magnesy można stosować nawet np. na drzwiach piekarnika.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

AKCESORIA


- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2051)

- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2051)


- Nakładki gumowe GN 70.2 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Widok od strony przylegania

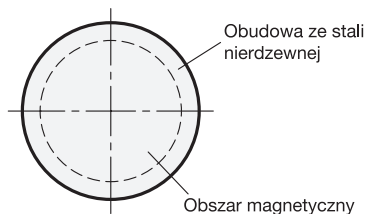

GN 50.8

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 ±0.2	d2	h1 ±0.2	h2	l	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 50.8-SC-16-M6	16	M 6	7	0.2	8	6.5	12
GN 50.8-SC-20-M6	20	M 6	7.5	0.2	10	20	20
GN 50.8-SC-25-M6	25	M 6	7.5	0.3	10	30	30
GN 50.8-SC-32-M6	32	M 6	8	0.3	10	77	51