

Uchwyty teowe

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 316

- Powierzchnia piaskowana na mat **MT**
- Powierzchnia polerowana **PL**


INFORMACJE

Uchwyty teowe ze stali nierdzewnej GN 5063 idealnie sprawdzają się do podnoszenia, przenoszenia i obsługi części lub mocowania za pomocą gwintu. Ergonomiczny kształt pozwala uzyskać duże siły robocze.

Uchwyty teowe za sprawą zastosowanych materiałów nadają się do szczególnie agresywnych środowisk

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

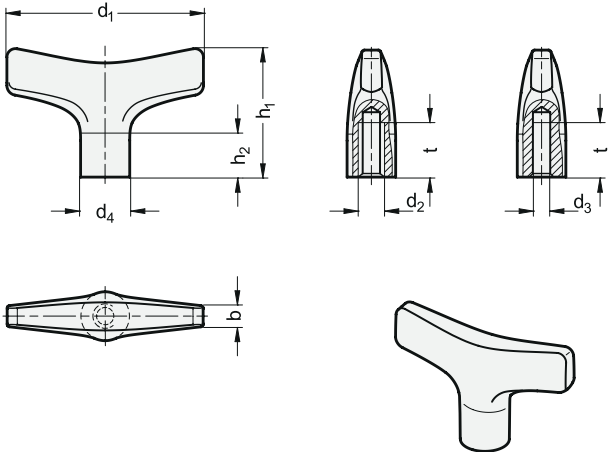

* Uzupełnić oznaczenie uchwytów teowych o indeks wykończenia powierzchni (MT lub PL)

MT

Powierzchnia piaskowana na mat

PL

Powierzchnia polerowana

GN 5063

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ Gwintowane	d ₃ H9 Otwór	b	d ₄	h ₁	h ₂ ≈	t min.	⚖
GN 5063-63-M6-*	63	M 6	-	7	16	41	12	12	111
GN 5063-63-B6-*	63	-	B 6	7	16	41	12	12	110
GN 5063-63-M8-*	63	M 8	-	7	16	41	12	16	108
GN 5063-63-B8-*	63	-	B 8	7	16	41	12	16	106
GN 5063-80-M8-*	80	M 8	-	9	21	52	15	16	225
GN 5063-80-B8-*	80	-	B 8	9	21	52	15	16	223
GN 5063-80-M10-*	80	M 10	-	9	21	52	15	20	220
GN 5063-80-B10-*	80	-	B 10	9	21	52	15	20	216
GN 5063-100-M10-*	100	M 10	-	11	25	65	19	20	432
GN 5063-100-B10-*	100	-	B 10	11	25	65	19	20	429
GN 5063-100-M12-*	100	M 12	-	11	25	65	19	24	425
GN 5063-100-B12-*	100	-	B 12	11	25	65	19	24	419

Waga dla typ MT