

Kule transportowe

Stal nierdzewna, z kołnierzem, łożyskowane ślizgowo

SPECYFIKACJA

Obudowa

Stal nierdzewna AISI 303 NI

Kula

Stal nierdzewna AISI 420C, hartowana

Łożyskowanie ślizgowe

Tworzywo

Zakres temperatur: -50 °C do +90 °C


INFORMACJE

Kule transportowe GN 509.10 znajdują zastosowanie w budowie osprzętu i urządzeń. Łożyskowanie ślizgowe kuli o niskim współczynniku tarcia zapewnia przemieszczanie lub obrót ładunku w dowolnym kierunku.

Zalecana jest tolerancja H7 dla otworu montażowego d₂.

DANE TECHNICZNE

- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

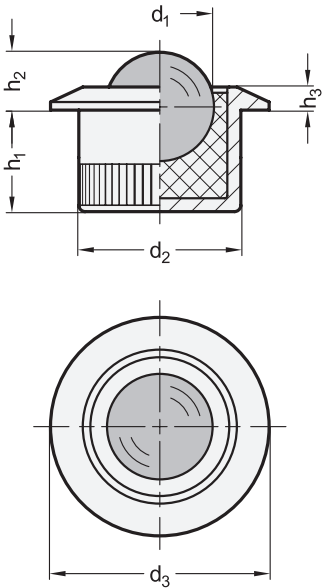

GN 509.10

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	d ₁ Kula	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	Obciążenie Co w N	⚖
GN 509.10-6-NI	6	6.5	10	13	8	3.2	1.2	1161	4
GN 509.10-8-NI	8	8.5	12.6	17	7.9	4.5	1.8	1986	8