

Pierścienie sprężynowe

Do kul transportowych GN 509/GN 509.1

SPECYFIKACJA

Wykonania


- Typ A: Pierścień sprężynujący
- Typ B: Pierścień ustalający

Typ A
Stal sprężynowa
Stal nierdzewna

Typ B
Stal sprężynowa
Ocynkowane

INFORMACJE

Pierścienie sprężynowe GN 509.3 stosowane są w przenośnikach. Pozwalają na łatwy i szybki montaż i demontaż kul transportowych. Pierścienie sprężyste GN 509.3, typu B są instalowane od tyłu, bez możliwości ich demontażu. Nie ma w tym przypadku żadnych ograniczeń grubości blachy.

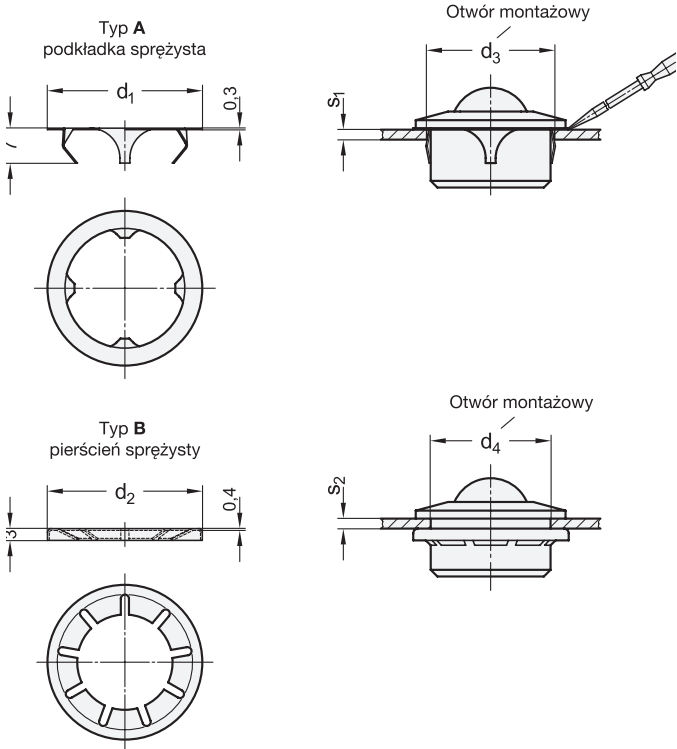

GN 509.3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	s1	s2	Dla kul transportowych GN 509 GN 509.1 Rozmiar	⚖
GN 509.3-31-A	31	-	25 -0.2	-	2 ... 3	-	15	1
GN 509.3-44-A	44	-	37.3 -0.3	-	2 ... 4	-	22	2
GN 509.3-55-A	55	-	46.7 -0.3	-	2 ... 4	-	30	2
GN 509.3-36-B	-	36	-	22.2	-	*	12	3
GN 509.3-38-B	-	38	-	24.2	-	*	15	3

* dowolny wymiar