

Kule transportowe

Obudowa ze stali / stali nierdzewnej,
z trzpieniem gwintowanym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: walcowy
- Typ B: z kołnierzem

Obudowa

- Stal toczona **S**
Ocynkowana, pasywacja niebieska
- Stal nierdzewna AISI 420C toczona **N**

Kula nośna

- Do obudowy stalowej
 - Stal, bez powłoki **BL**
 - Stal nierdzewna AISI 420C **NI**
 - Tworzywo, poliacetal (POM) **KU**
- Do obudowy ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna AISI 420C **NI**

Kulki podporowe

- Stal, bez powłoki dla kuli nośnej BL/KU
- Stal nierdzewna AISI 420C dla kuli nośnej NI

INFORMACJE

Kule transportowe GN 509.5 są stosowane w budowie maszyn i urządzeń, na przykład do przemieszczania ciężkich ładunków w dowolnym kierunku bez większego wysiłku. Łożyskowe kulki podporowe zapewniają niezawodne działanie i długą żywotność.


Kule transportowe posiadają gwintowany trzpień na spodzie służący do mocowania. Obciążenie jest przenoszone przez podstawę obudowy w przypadku typu A i przez kołnierz obudowy w przypadku typu B.

DANE TECHNICZNE


- Przegląd typów kul transportowych (patrz strona)
- Dane techniczne (patrz strona)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)




Typ A

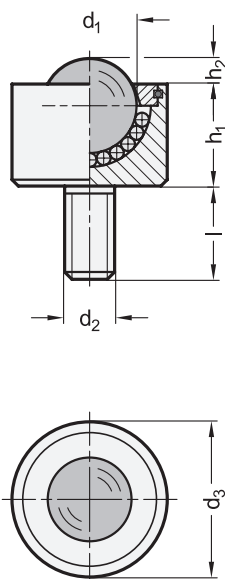

Typ B

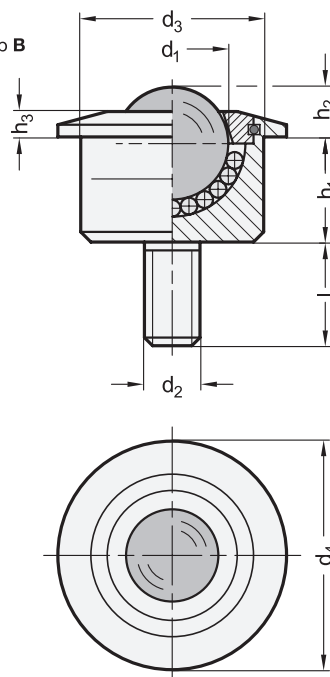

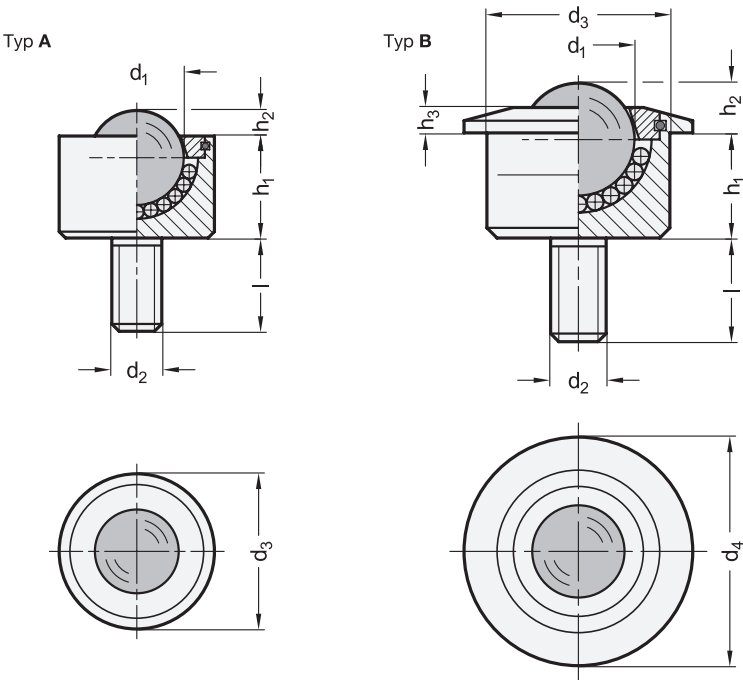

GN 509.5-S-A

Oznaczenie	Rozmiar	d2	Długość l	d1 Kula	d3 ±0.1	h1 ±0.3	h2 ±0.3	Obciążenie C w N	⚖
GN 509.5-8-SBL-A-M6-15	8	M 6	15	7.9	18	10	2	120	25
GN 509.5-8-SNI-A-M6-15	8	M 6	15	7.9	18	10	2	100	25
GN 509.5-8-SKU-A-M6-15	8	M 6	15	7.9	18	10	2	30	15
GN 509.5-12-SBL-A-M8-15	12	M 8	15	12.7	22	13.7	3.8	250	45
GN 509.5-12-SNI-A-M8-15	12	M 8	15	12.7	22	13.7	3.8	250	45
GN 509.5-12-SKU-A-M8-15	12	M 8	15	12.7	22	13.7	3.8	50	20
GN 509.5-15-SBL-A-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	16	5	600	60
GN 509.5-15-SNI-A-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	16	5	600	60
GN 509.5-15-SKU-A-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	16	5	130	35

GN 509.5-S-B

Oznaczenie	Rozmiar	d2	Długość l	d1 Kula	d3 ±0.1	d4	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3	Obciążenie C w N	⚖
GN 509.5-15-SBL-B-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	31	11.5	9.5	4.8	600	70
GN 509.5-15-SNI-B-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	31	11.5	9.5	4.8	600	70
GN 509.5-15-SKU-B-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	31	11.5	9.5	4.8	130	60

GN 509.5-N-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	d2	Długość l	d1 Kula	d3 ±0.1	h1 ±0.3	h2 ±0.3	Obciążenie C w N	⚖
GN 509.5-12-NNI-A-M8-15	12	M 8	15	12.7	22	13.7	3.8	200	20
GN 509.5-15-NNI-A-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	16	5	400	35

GN 509.5-N-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	d2	Długość l	d1 Kula	d3 ±0.1	d4	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3	Obciążenie C w N	⚖
GN 509.5-15-NNI-B-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	31	11.5	9.5	4.8	400	60

