

Kule transportowe

Korpus stal, z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Obudowa

Stal toczona **S**

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Kula nośna

- Stal, bez powłoki **BL**
- Stal nierdzewna AISI 420C **NI**
- Tworzywo, poliacetal (POM) **KU**

Kulki podporowe

- Stal, bez powłoki dla kuli nośnej BL/KU
- Stal nierdzewna AISI 420C dla kuli nośnej NI

Ochrona przed zanieczyszczeniami dla rozmiaru 22/30

Filc




INFORMACJE

Kule transportowe GN 509.6 są stosowane w budowie maszyn i urządzeń, na przykład do przemieszczania ciężkich ładunków w dowolnym kierunku bez większego wysiłku. Łożyskowe kulki podporowe zapewniają niezawodne działanie i długą żywotność. Kule transportowe posiadają gwint wewnętrzny na spodzie służący do mocowania. Obciążenie jest przenoszone przez podstawę obudowy.

DANE TECHNICZNE

- Przegląd typów kul transportowych (patrz strona)
- Dane techniczne (patrz strona)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

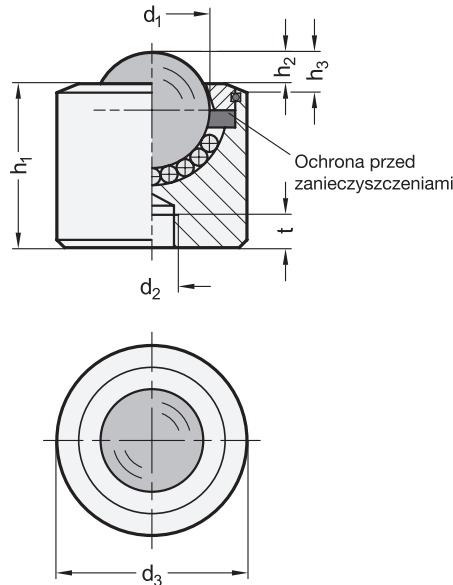

GN 509.6

Oznaczenie	Rozmiar	d2	d1 Kula	d3 ±0.1	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3	t min.	Obciążenie C w N	⚖
GN 509.6-15-SBL-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SNI-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SKU-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	130	35
GN 509.6-22-SBL-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SNI-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SKU-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	200	140
GN 509.6-30-SBL-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SNI-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SKU-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	250	360