

Kule transportowe

Obudowa blacha stalowa, z kołnierzem montażowym

SPECYFIKACJA

Obudowa

Blacha stalowa **S**
Ocynkowana, pasywacja niebieska

Kula nośna

- Stal, bez powłoki **BL**
- Stal nierdzewna AISI 420C **NI**
- Tworzywo, poliacetal (POM) **KU**

Kulki podporowe

- Stal, bez powłoki dla kuli nośnej BL/KU
- Stal nierdzewna AISI 420C dla kuli nośnej NI




INFORMACJE

Kule transportowe GN 509.8 są używane na przykład w technologii przenośników lub na stołach do pakowania w celu przemieszczania ciężkich ładunków w dowolnym kierunku bez większego wysiłku. Łożyskowe kulki podporowe zapewniają niezawodne działanie i długą żywotność.

Kule transportowe są mocowane za pomocą kołnierza montażowego.

DANE TECHNICZNE

- Przegląd typów kul transportowych (patrz strona)
- Dane techniczne (patrz strona)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

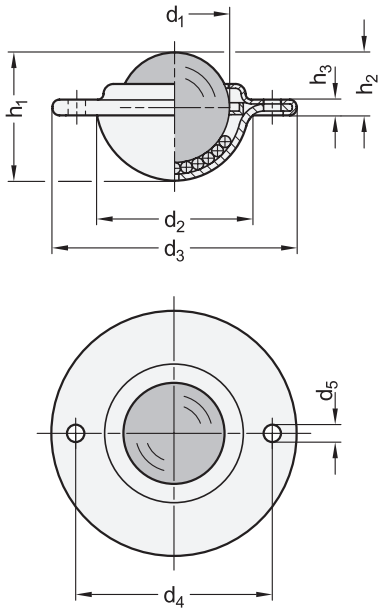

GN 509.8

Oznaczenie	Rozmiar	d ₁ Kula	d ₂	d ₃ ±0.4	d ₄	d ₅	h ₁ ±0.4	h ₂ ±0.4	h ₃	Obciążenie C w N	
GN 509.8-15-SBL	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SNI	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SKU	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	100	34
GN 509.8-25-SBL	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SNI	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SKU	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	200	75