

Magnesy trwałe

Płaskie, obudowa z otworem, osłona gumowa

SPECYFIKACJA

Obudowa stalowa
Ocynkowana
Materiał magnetyczny
NdFeB **ND**
Neodym, żelazo, bor
Odporność na temperaturę do 80°C
Osłona gumowa
Elastomer (TPE)
Twardość ≈ 80 wg skali Shore A
Kolor czarny **SW**
Kolor biały **WS**

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 51.4 z powłoką gumową tworzą w połączeniu z częścią stalową układ, który osłania i wzmacnia rdzeń magnetyczny oraz koncentruje jego strumień na gumowanej powierzchni.
Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)



AKCESORIA

- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2052)
- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2052)




NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni
- inne twardości w skali Shore'a

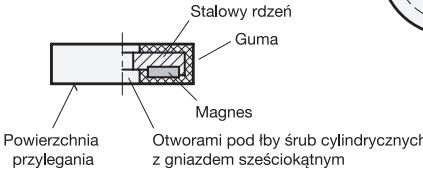

Widok od strony przylegania



GN 51.4

Oznaczenie	d1	d2	d3	t	h	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 51.4-ND-18-SW	18	3	8.2	3.5	6	25	6
GN 51.4-ND-18-WS	18	3	8.2	3.5	6	25	6
GN 51.4-ND-22-SW	22	4	8.2	3.5	6	38	8
GN 51.4-ND-22-WS	22	4	8.2	3.5	6	38	8
GN 51.4-ND-31-SW	31	6	9	3.5	6	89	20
GN 51.4-ND-31-WS	31	6	9	3.5	6	89	20
GN 51.4-ND-57-SW	57	8	25.3	3.3	7.5	200	77
GN 51.4-ND-57-WS	57	8	25.3	3.3	7.5	200	77
GN 51.4-ND-66-SW	66	5.5	22	3.2	8.5	250	100
GN 51.4-ND-66-WS	66	5.5	22	3.2	8.5	250	100