

Magnesy trwałe

Płaskie, obudowa z otworem, osłona gumowa

SPECYFIKACJA

Obudowa stalowa

Ocynkowana

Materiał magnetyczny

NdFeB **ND**

Neodym, żelazo, bor

Odporność na temperaturę do 80°C

Osłona gumowa

Elastomer (TPE)

Twardość ≈ 80 wg skali Shore A

Kolor czarny **SW**

Kolor biały **WS**

INFORMACJE


Magnesy z otworem GN 51.4 stanowią ekranowane układy magnetyczne z osłoną gumową

Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

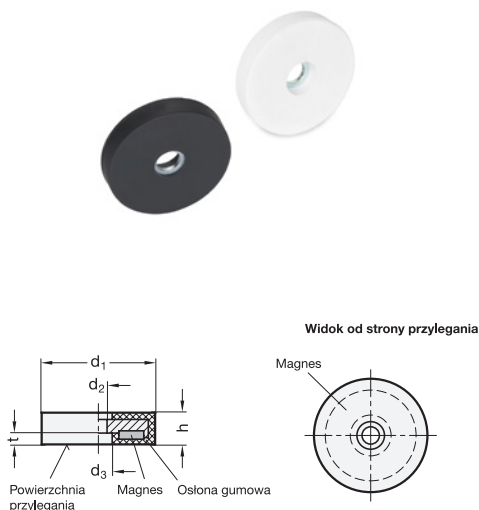

GN 51.4

Oznaczenie	d1	d2	d3	t	h	Nominalna siła przylegania w N	
GN 51.4-ND-22-SW	22	4	8	3.5	6	35	8
GN 51.4-ND-22-WS	22	4	8	3.5	6	35	8
GN 51.4-ND-31-SW	31	6	9	3.5	6	75	20
GN 51.4-ND-31-WS	31	6	9	3.5	6	75	20
GN 51.4-ND-57-SW	57	8	25.3	3.5	7.5	175	77
GN 51.4-ND-57-WS	57	8	25.3	3.5	7.5	175	77
GN 51.4-ND-66-SW	66	5.5	25	3.5	8.5	210	100
GN 51.4-ND-66-WS	66	5.5	25	3.5	8.5	210	100

Magnesy trwałe

Płaskie, obudowa z dwoma otworami gwintowanymi, osłona gumowa

SPECYFIKACJA

Obudowa stalowa

Ocynkowana

Materiał magnetyczny

NdFeB **ND**

Neodym, żelazo, bor

Odporność na temperaturę do 80°C

Osłona gumowa

Elastomer (TPE)

Twardość ≈ 80 wg skali Shore A

Kolor czarny

INFORMACJE

Magnesy trwałe z dwoma otworami gwintowanymi GN 51.6 stanowią ekranowane układy magnetyczne z osłoną gumową.


Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

Wymiary magnesów, rozstaw otworów montażowych m oraz gwinty d2, umożliwiają współpracę z łącznikami GN 473 (patrz strona 1878), GN 477 (patrz strona 1879) i GN 480 (patrz strona 1885).

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

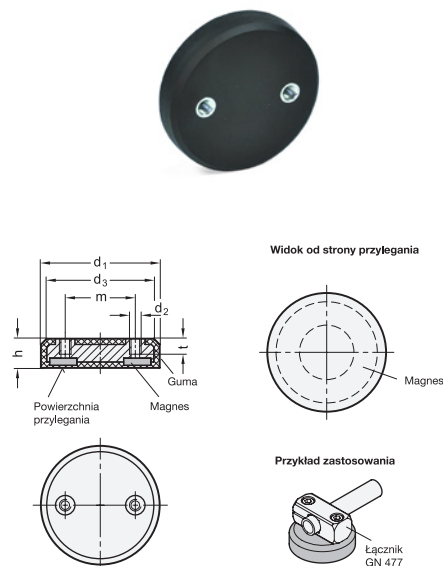

GN 51.6

Oznaczenie	d1	m	d2	d3	h	t min.	Nominalna siła przylegania w N	
GN 51.6-ND-43-22-M4	43	22	M4	39	10.3	6	85	37
GN 51.6-ND-43-27-M5	43	27	M5	39	10.3	7	85	36
GN 51.6-ND-57-32-M6	57	32	M6	53	11.3	7	175	87
GN 51.6-ND-57-36-M6	57	36	M6	53	11.3	7	175	87