

Magnesy trwałe

Do montażu kabli i przewodów

SPECYFIKACJA

Obudowa stalowa

Ocynkowana

Uchwyt kablowy

Tworzywo

Śruba

Stal ocynkowana

Materiał magnetyczny

NdFeB **ND**

Neodym, żelazo, bor

Odporność na temperaturę do 80°C

Ostona gumowa

Elastomer (TPE)

≈ 80 wg skali Shore A

Kolor czarny

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 51.9 z powłoką gumową tworzą w połączeniu z częścią stalową układ, który ostania i wzmacnia rdzeń magnetyczny oraz koncentruje jego strumień na gumowanej powierzchni.

Kable i przewody wymagające częstego przekładania lub całkowitego demontażu na potrzeby konserwacji lub czyszczenia można w łatwy i bezpieczny sposób przymocować do uchwytu kablowego za pomocą opasek zaciskowych.

Gumowa ostona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)


AKCESORIA

- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2052)

- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2052)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

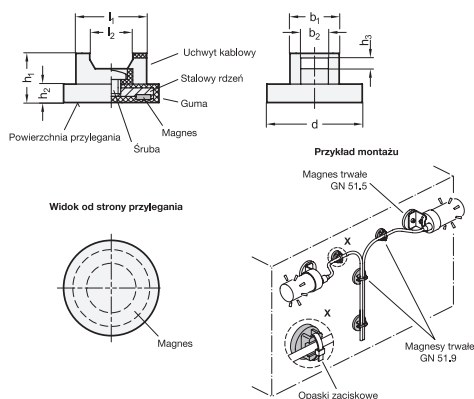

GN 51.9

Oznaczenie	d	h1	b1	b2	h2	h3	l1	l2	Nominalna siła przylegania w N	
GN 51.9-ND-18-13-SW	18	13	10	5	6	2.5	15	9	25	7
GN 51.9-ND-22-16-SW	22	16	16	9	6	3.5	23	14	38	12
GN 51.9-ND-31-16-SW	31	16	16	9	6	3.5	23	14	89	26
GN 51.9-ND-43-16-SW	43	16	16	9	6	3.5	23	14	100	30