

Zestawy zaciskowe

Do łączników przegubowych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **S**: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912
- Typ **K**: z rękojeścią nastawną

Rękojeści

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat

Trzpień gwintowany, tuleja gwintowana,

Tuleja dystansowa, tuleja centrująca

Stal nierdzewna AISI 303

Śruba z łbem cylindrycznym pod imbus DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE


Zestawy zaciskowe GN 511.1 służą do łączenia ze sobą w różnych konfiguracjach łączników obrotowych GN 482 (patrz strona 1890), teowych łączników obrotowych GN 483 (patrz strona 1891), łączników obrotowych z otworami gwintowanymi GN 484 (patrz strona 1892) o tej samej szerokości (k).

Dzięki takiemu połączeniu tuleja centrująca pozycjonuje łączniki względem siebie. Podczas montażu, radełkowana tuleja gwintowana dociskana jest śrubą zaciskową, co umożliwia zaciskanie powstałego połączenia przegubowego.


Zestawy zaciskowe pasują do odpowiednich gwintów łącznika. Rozmiar gwintu jest podany w tabeli wymiarów odpowiedniego łącznika.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

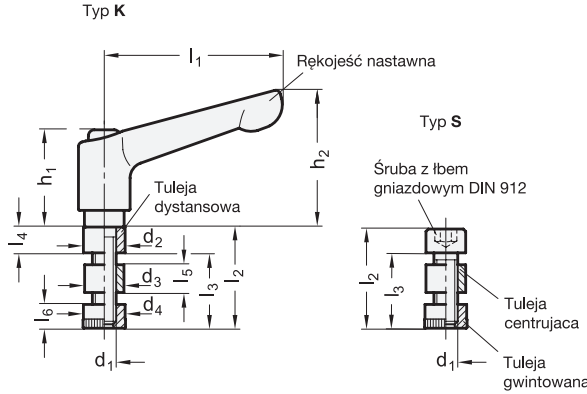

Przykład montażu



GN 511.1

Oznaczenie	d1	l2	d2	d3	d4	l1	l3	l4	l5	l6	h1	h2	k szerokość połączenia przegubowego	⚖
GN 511.1-M4-16-K	M 4	16	7.5	6.9	7.5	22	11.5	4.5	4	4	18.5	23	16	30
GN 511.1-M4-16-S	M 4	16	7.5	6.9	7.5	-	11.5	-	4	4	-	-	16	34
GN 511.1-M5-20-K	M 5	20	9	8.4	9	30	14	6	5	5	24.5	30.5	20	12
GN 511.1-M5-20-S	M 5	20	9	8.4	9	-	14	-	5	5	-	-	20	15
GN 511.1-M6-25-K	M 6	25	10.5	9.9	10.5	45	18.5	6.5	7	6	24.5	35	25	120
GN 511.1-M6-25-S	M 6	25	10.5	9.9	10.5	-	18.5	-	7	6	-	-	25	150
GN 511.1-M6-30-K	M 6	30	10.5	9.9	10.5	45	23.5	6.5	7	6	24.5	35	30	150
GN 511.1-M6-30-S	M 6	30	10.5	9.9	10.5	-	23.5	-	7	6	-	-	30	200