

Zamki

Odlew z cynku / stal nierdzewna, z przedłużonym korpusem, zamykanie elementem obsługowym / kluczem uniwersalnym, kluczem patentowym / bez zamka

SPECYFIKACJA

Wersja z odlewane go cynku

Wykonania

- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym
- Typ **VK7**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 7x7
- Typ **VK8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 8x8
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym
- Typ **SCK**: z pokrętłem motylkowym z kluczem (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **SCT**: z uchwytem teowym z kluczem (zamki o tej samej numeracji)
- Typ **SG**: z pokrętłem
- Typ **SK**: z pokrętłem motylkowym
- Typ **ST**: z uchwytem teowym
- Typ **RG**: z pokrętłem radełkowym GN 7336
- Typ **KG**: z pokrętłem motylkowym
- Typ **HG**: z dźwignią

Korpus zamka

Odlew z cynku **ZD**

Pierścieni czołowy

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Elementy obsługowe

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Czarny, wykończony na mat

Klucz

Niklowany, z rękojeścią z tworzywa

Zaślepka (typ RG, KG, HG)

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

kolor jasnoszary, wykończony na mat

Pozostałe elementy

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Stopień ochrony IP 65

Wersja ze stali nierdzewnej

Wykonania

- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym
- Typ **VK7**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 7x7
- Typ **VK8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym 8x8
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym
- Typ **RG**: z pokrętłem radełkowym GN 7336 z tworzywa
- Typ **KG**: z pokrętłem motylkowym z tworzywa
- Typ **HG**: z dźwignią z tworzywa
- Typ **SG**: z pokrętłem ze stali nierdzewnej
- Typ **KGn**: z pokrętłem motylkowym ze stali nierdzewnej
- Typ **HGN**: z dźwignią ze stali nierdzewnej

Korpus zamka

Stal nierdzewna **NI**

- AISI 316 (przy $h_1 = 30$)

- AISI 303 (przy $h_1 = 50$)

- kolor naturalny **BL**

Rygiel

Stal nierdzewna AISI 304



Elementy obsługowe

- Typ SG
Stal nierdzewna AISI 304
Tłoczona blacha i piasta przyspawana
- Typ KGN, HGN
Stal nierdzewna AISI CF-8
- Typ RG, KG, HG
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
Czarny, wykończony na mat

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 303 (typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE)

Stal nierdzewna AISI 304 (typy RG, KG, HG, SG, KGN, HGN)

Stopień ochrony IP 65

INFORMACJE

Zamki GN 515 w swojej budowie i funkcjonalności są takie same jak zamki GN 115, różnią się jedynie przedłużonym korpusem. Są obsługiwane za pomocą obrotu ograniczonego do 90°, który powoduje obrót rygla zamka do pozycji zamkniętej poza ościeżnicę. Rygiel zamka ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę w celu łatwiejszego zamykania. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej zamki są optymalnie przystosowane do pracy w środowiskach korozyjnych.

Zestawiając rygle (Odlew z cynku) o różnych profilach odgięcia z korpusami zamka o różnych długościach (wymiar h), można uzyskać całkowitą odległość do rygla (wymiar A) w zakresie od 16 do 92 mm. Dzięki wydłużonym korpusom zamki te mogą być stosowane do drzwi o grubości do 50 mm.

Zestawiając rygle (wersja ze stali nierdzewnej) o różnych profilach odgięcia z korpusami zamka o różnych długościach (wymiar h), można uzyskać całkowitą odległość do rygla (wymiar A) w zakresie od 18 do 82 mm. Dzięki wydłużonym korpusom zamki te mogą być stosowane do drzwi o grubości do 40 mm.

Zamki (zamykane, z elementem manipulacyjnym) dostarczane są z dwoma kluczami i niezamontowanym rygłem. Klucz można wyjąć w obu skrajnych położeniach. Zamek jest standardowy, dzięki czemu można go otworzyć tym samym kluczem.

Zamki GN 515 (z wyjątkiem typów SCK, SCT) są dostarczane z niezamontowanym rygłem.

AKCESORIA

- Klucze GN 119.2 (patrz strona 1530)
(Typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Uchwyty do zamków GN 120.1 (patrz strona 1487)
(Typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 (patrz strona 1479)
(Typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE, SCK, SCT)
- Poduszki ochronne GN 120 (patrz strona 1486)
(Typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE, dla wersji ze stali nierdzewnej)

DANE TECHNICZNE


- Stopień ochrony IP (patrz strona A32)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

* Uzupełnić oznaczenie o typ zamka

DK VK7 VK8 SCH VDE


GN 515-ZD

Oznaczenie	h ₁	Odległość rygla A	h ₂	s maks.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	106
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	104
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	103
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	96
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	102
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	102
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	104
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	106
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	106
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	114
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	106
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	103
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	103
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	103
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	101
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	102
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	104
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	105
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	108
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	111
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	113
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	118
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	126
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	124
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	123
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	116
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	122
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	122
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	124
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	126
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	126
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	134
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	126
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	123
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	123
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	123
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	121
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	122
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	124
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	125
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	128
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	131
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	133
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	138
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	142

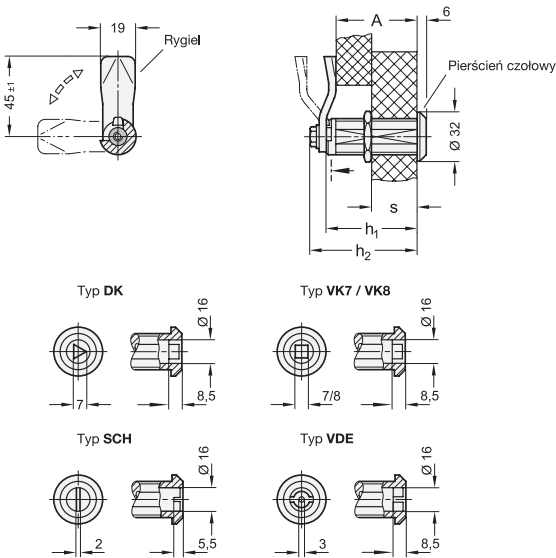

Oznaczenie	h ₁	Odległość rygla A	h ₂	s maks.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	140
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	139
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	132
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	138
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	138
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	140
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	142
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	142
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	150
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	142
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	139
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	139
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	139
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	137
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	138
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	140
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	141
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	144
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	147
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	149
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	154
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	158
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	156
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	155
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	148
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	154
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	154
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	156
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	158
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	158
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	166
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	158
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	155
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	155
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	155
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	153
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	154
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	156
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	157
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	160
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	163
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	165
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	170

Waga dla typu DK

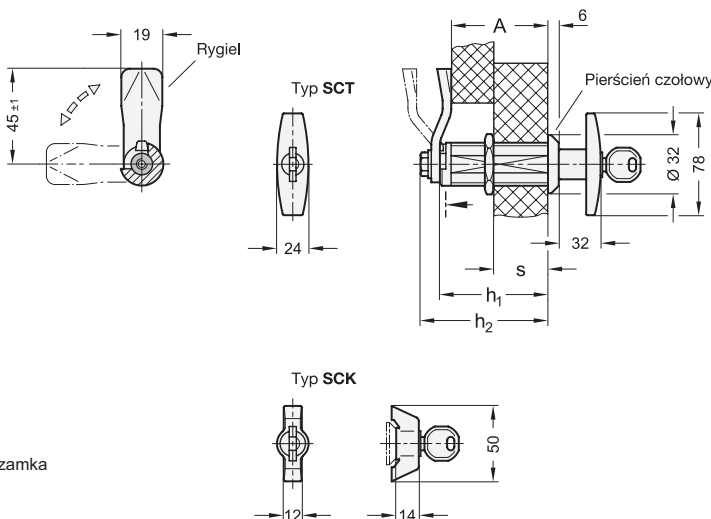


*Uzupełnić oznaczenie o typ zamka
SCK SCT

GN 515-ZD-L

Oznaczenie	h ₁	Odległość rygla A	h ₂	s maks.	⚖
GN 515-ZD-*-30-16-SW	30	16	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-20-SW	30	20	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-25-SW	30	25	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-28-SW	30	28	40	20	126
GN 515-ZD-*-30-32-SW	30	32	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-36-SW	30	36	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-40-SW	30	40	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-44-SW	30	44	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-48-SW	30	48	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-52-SW	30	52	40	20	144
GN 515-ZD-*-30-57-SW	30	57	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-18-SW	30	18	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-22-SW	30	22	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-26-SW	30	26	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-30-SW	30	30	40	20	131
GN 515-ZD-*-30-34-SW	30	34	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-38-SW	30	38	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-42-SW	30	42	40	20	135
GN 515-ZD-*-30-46-SW	30	46	40	20	138
GN 515-ZD-*-30-50-SW	30	50	40	20	141
GN 515-ZD-*-30-54-SW	30	54	40	20	143
GN 515-ZD-*-30-62-SW	30	62	40	20	148
GN 515-ZD-*-40-26-SW	40	26	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-30-SW	40	30	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-35-SW	40	35	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-38-SW	40	38	50	30	148
GN 515-ZD-*-40-42-SW	40	42	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-46-SW	40	46	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-50-SW	40	50	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-54-SW	40	54	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-58-SW	40	58	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-62-SW	40	62	50	30	166
GN 515-ZD-*-40-67-SW	40	67	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-28-SW	40	28	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-32-SW	40	32	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-36-SW	40	36	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-40-SW	40	40	50	30	153
GN 515-ZD-*-40-44-SW	40	44	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-48-SW	40	48	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-52-SW	40	52	50	30	157
GN 515-ZD-*-40-56-SW	40	56	50	30	160
GN 515-ZD-*-40-60-SW	40	60	50	30	163
GN 515-ZD-*-40-64-SW	40	64	50	30	165
GN 515-ZD-*-40-72-SW	40	72	50	30	170
GN 515-ZD-*-50-36-SW	50	36	60	40	177

Oznaczenie	h ₁	Odległość rygla A	h ₂	s maks.	⚖
GN 515-ZD-*-50-40-SW	50	40	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-45-SW	50	45	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-48-SW	50	48	60	40	167
GN 515-ZD-*-50-52-SW	50	52	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-56-SW	50	56	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-60-SW	50	60	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-64-SW	50	64	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-68-SW	50	68	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-72-SW	50	72	60	40	185
GN 515-ZD-*-50-77-SW	50	77	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-38-SW	50	38	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-42-SW	50	42	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-46-SW	50	46	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-50-SW	50	50	60	40	172
GN 515-ZD-*-50-54-SW	50	54	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-58-SW	50	58	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-62-SW	50	62	60	40	176
GN 515-ZD-*-50-66-SW	50	66	60	40	179
GN 515-ZD-*-50-70-SW	50	70	60	40	182
GN 515-ZD-*-50-74-SW	50	74	60	40	184
GN 515-ZD-*-50-82-SW	50	82	60	40	189
GN 515-ZD-*-60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*-60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*-60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*-60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*-60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*-60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*-60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*-60-92-SW	60	92	70	50	210

Waga dla typu SCK

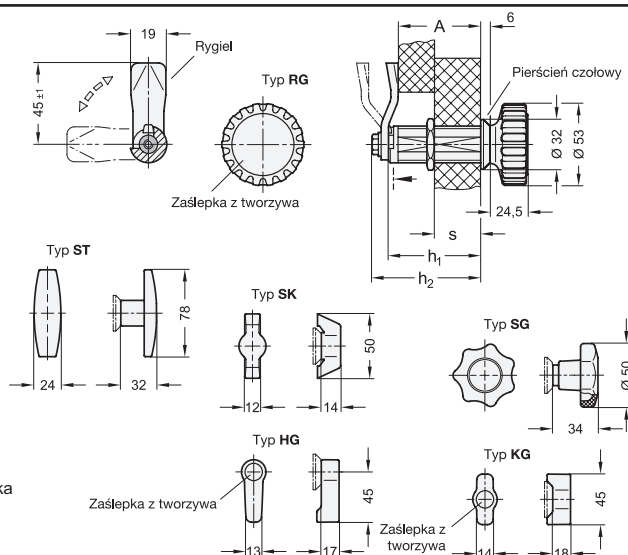

* Uzupełnić oznaczenie o typ zamka






SG SK ST RG KG HG

GN 515-ZD

Oznaczenie	h1	Odległość rygla A	h2	s maks.	
GN 515-ZD-*.30-16-SW	30	16	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-20-SW	30	20	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-25-SW	30	25	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-28-SW	30	28	40	20	135
GN 515-ZD-*.30-32-SW	30	32	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-36-SW	30	36	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-40-SW	30	40	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-44-SW	30	44	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-48-SW	30	48	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-52-SW	30	52	40	20	153
GN 515-ZD-*.30-57-SW	30	57	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-18-SW	30	18	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-22-SW	30	22	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-26-SW	30	26	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-30-SW	30	30	40	20	140
GN 515-ZD-*.30-34-SW	30	34	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-38-SW	30	38	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-42-SW	30	42	40	20	144
GN 515-ZD-*.30-46-SW	30	46	40	20	147
GN 515-ZD-*.30-50-SW	30	50	40	20	150
GN 515-ZD-*.30-54-SW	30	54	40	20	152
GN 515-ZD-*.30-62-SW	30	62	40	20	157
GN 515-ZD-*.40-26-SW	40	26	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-30-SW	40	30	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-35-SW	40	35	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-38-SW	40	38	50	30	155
GN 515-ZD-*.40-42-SW	40	42	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-46-SW	40	46	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-50-SW	40	50	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-54-SW	40	54	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-58-SW	40	58	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-62-SW	40	62	50	30	173
GN 515-ZD-*.40-67-SW	40	67	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-28-SW	40	28	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-32-SW	40	32	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-36-SW	40	36	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-40-SW	40	40	50	30	160
GN 515-ZD-*.40-44-SW	40	44	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-48-SW	40	48	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-52-SW	40	52	50	30	164
GN 515-ZD-*.40-56-SW	40	56	50	30	167
GN 515-ZD-*.40-60-SW	40	60	50	30	170
GN 515-ZD-*.40-64-SW	40	64	50	30	172
GN 515-ZD-*.40-72-SW	40	72	50	30	177
GN 515-ZD-*.50-36-SW	50	36	60	40	182

Oznaczenie	h1	Odległość rygla A	h2	s maks.	
GN 515-ZD-*.50-40-SW	50	40	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-45-SW	50	45	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-48-SW	50	48	60	40	172
GN 515-ZD-*.50-52-SW	50	52	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-56-SW	50	56	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-60-SW	50	60	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-64-SW	50	64	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-68-SW	50	68	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-72-SW	50	72	60	40	190
GN 515-ZD-*.50-77-SW	50	77	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-38-SW	50	38	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-42-SW	50	42	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-46-SW	50	46	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-50-SW	50	50	60	40	177
GN 515-ZD-*.50-54-SW	50	54	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-58-SW	50	58	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-62-SW	50	62	60	40	181
GN 515-ZD-*.50-66-SW	50	66	60	40	184
GN 515-ZD-*.50-70-SW	50	70	60	40	187
GN 515-ZD-*.50-74-SW	50	74	60	40	189
GN 515-ZD-*.50-82-SW	50	82	60	40	194
GN 515-ZD-*.60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*.60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*.60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*.60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*.60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*.60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*.60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*.60-92-SW	60	92	70	50	210

Waga dla typu SG

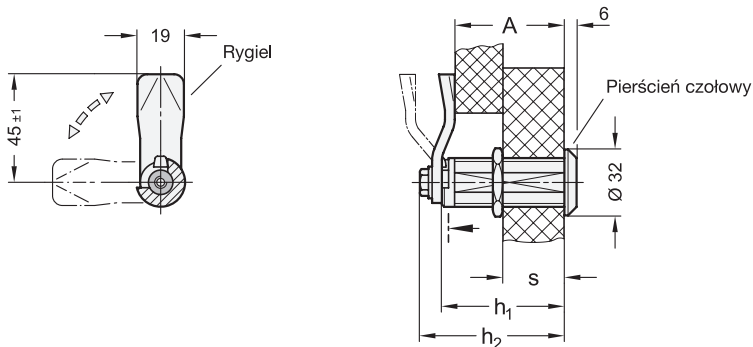


* Uzupełnić oznaczenie o typ zamka
DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	h ₁	Odległość rygla A	h ₂	s maks.	⚖
GN 515-NI-*-30-18-BL	30	18	40	20	114
GN 515-NI-*-30-22-BL	30	22	40	20	112
GN 515-NI-*-30-26-BL	30	26	40	20	110
GN 515-NI-*-30-30-BL	30	30	40	20	110
GN 515-NI-*-30-32-BL	30	32	40	20	110
GN 515-NI-*-30-34-BL	30	34	40	20	110
GN 515-NI-*-30-36-BL	30	36	40	20	105
GN 515-NI-*-30-38-BL	30	38	40	20	111
GN 515-NI-*-30-40-BL	30	40	40	20	113
GN 515-NI-*-30-42-BL	30	42	40	20	105
GN 515-NI-*-30-46-BL	30	46	40	20	116
GN 515-NI-*-30-50-BL	30	50	40	20	119
GN 515-NI-*-30-52-BL	30	52	40	20	115
GN 515-NI-*-30-62-BL	30	62	40	20	146
GN 515-NI-*-50-38-BL	50	38	60	40	163
GN 515-NI-*-50-42-BL	50	42	60	40	161
GN 515-NI-*-50-46-BL	50	46	60	40	159
GN 515-NI-*-50-50-BL	50	50	60	40	159
GN 515-NI-*-50-52-BL	50	52	60	40	159
GN 515-NI-*-50-54-BL	50	54	60	40	159
GN 515-NI-*-50-56-BL	50	56	60	40	154
GN 515-NI-*-50-58-BL	50	58	60	40	160
GN 515-NI-*-50-60-BL	50	60	60	40	162
GN 515-NI-*-50-62-BL	50	62	60	40	154
GN 515-NI-*-50-66-BL	50	66	60	40	165
GN 515-NI-*-50-70-BL	50	70	60	40	168
GN 515-NI-*-50-72-BL	50	72	60	40	164
GN 515-NI-*-50-82-BL	50	82	60	40	195

Waga dla typu DK

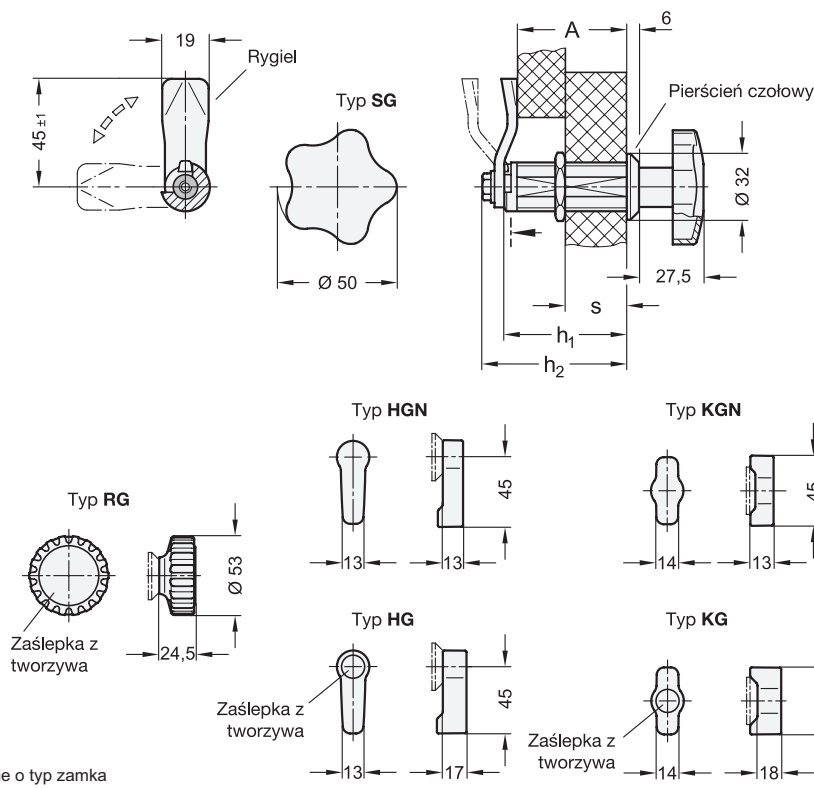

* Uzupełnić oznaczenie o typ zamka
RG KG HG SG KGN HGN

GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	h1	Odległość rygla A	h2	s maks.	⚖
GN 515-NI-*-30-18-BL	30	18	40	20	153
GN 515-NI-*-30-22-BL	30	22	40	20	151
GN 515-NI-*-30-26-BL	30	26	40	20	149
GN 515-NI-*-30-30-BL	30	30	40	20	149
GN 515-NI-*-30-32-BL	30	32	40	20	149
GN 515-NI-*-30-34-BL	30	34	40	20	149
GN 515-NI-*-30-36-BL	30	36	40	20	144
GN 515-NI-*-30-38-BL	30	38	40	20	150
GN 515-NI-*-30-40-BL	30	40	40	20	152
GN 515-NI-*-30-42-BL	30	42	40	20	144
GN 515-NI-*-30-46-BL	30	46	40	20	155
GN 515-NI-*-30-50-BL	30	50	40	20	158
GN 515-NI-*-30-52-BL	30	52	40	20	154
GN 515-NI-*-30-62-BL	30	62	40	20	185
GN 515-NI-*-50-38-BL	50	38	60	40	203
GN 515-NI-*-50-42-BL	50	42	60	40	201
GN 515-NI-*-50-46-BL	50	46	60	40	199
GN 515-NI-*-50-50-BL	50	50	60	40	199
GN 515-NI-*-50-52-BL	50	52	60	40	199
GN 515-NI-*-50-54-BL	50	54	60	40	199
GN 515-NI-*-50-56-BL	50	56	60	40	194
GN 515-NI-*-50-58-BL	50	58	60	40	200
GN 515-NI-*-50-60-BL	50	60	60	40	202
GN 515-NI-*-50-62-BL	50	62	60	40	194
GN 515-NI-*-50-66-BL	50	66	60	40	205
GN 515-NI-*-50-70-BL	50	70	60	40	208
GN 515-NI-*-50-72-BL	50	72	60	40	204
GN 515-NI-*-50-82-BL	50	82	60	40	235

Waga dla typu RG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Zamki 13