

Magnesy trwałe

Walcowe, obudowa z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Obudowa

Stal ocynkowana

Materiały magnetyczne:

AlNiCo **AN**

Aluminium, nikiel, kobalt

Odporność temperaturowa do 450 °C

NdFeB **ND**


Neodym, żelazo, bor

Odporność na temperaturę do 80°C

INFORMACJE


Magnesy trwałe, walcowe GN 52.2 stanowią ekranowane układy magnetyczne.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)



Powierzchnia przylegania

Widok od strony przylegania

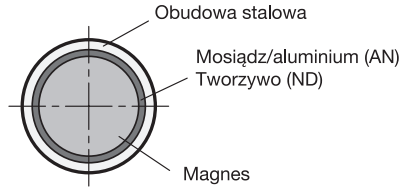

GN 52.2

Oznaczenie	d1 ±0.2	d2	h ±0.2	t min.	Nominalna siła przylegania w N	
GN 52.2-AN-6	6	M 3	20	5	2	4
GN 52.2-AN-8	8	M 3	20	5	4	8
GN 52.2-AN-10	10	M 4	20	7	8.5	11
GN 52.2-AN-13	13	M 4	20	7	12	19
GN 52.2-AN-16	16	M 4	20	7	20	30
GN 52.2-AN-20	20	M 6	25	9	40	53
GN 52.2-AN-25	25	M 6	35	9	60	121
GN 52.2-AN-32	32	M 8	40	12	160	212
GN 52.2-AN-40	40	M 8	50	12	240	437
GN 52.2-AN-50	50	M 10	60	12	400	793
GN 52.2-AN-63	63	M 12	65	14	660	1273
GN 52.2-ND-6	6	M 3	20	5	6	4
GN 52.2-ND-8	8	M 3	20	5	12	8
GN 52.2-ND-10	10	M 4	20	7	24	11
GN 52.2-ND-13	13	M 4	20	7	60	19
GN 52.2-ND-16	16	M 4	20	7	90	30
GN 52.2-ND-20	20	M 6	25	9	135	58
GN 52.2-ND-25	25	M 6	35	9	190	131
GN 52.2-ND-32	32	M 8	40	12	340	243
GN 52.2-ND-40	40	M 8	50	12	600	480
GN 52.2-ND-50	50	M 10	60	12	900	904
GN 52.2-ND-63	63	M 12	65	14	1300	1555