

Magnesy trwałe

Walcowe, obudowa z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Obudowa

Stal

Materiał magnetyczny

AlNiCo **AN**

Aluminium, nikiel, kobalt

Wykończenie

Ocynkowana **ZB**

Odporność temperaturowa do 200 °C

Lakierowane na kolor czerwony **RT**

Odporność temperaturowa do 180 °C

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 52.3 tworzą razem ze stalową obudową i izolacją z miedzi/aluminium/tworzywa system, który zapewnia osłonę i wzmocnienie magnesu, co przekłada się na optymalne przekazywanie strumienia magnetycznego na powierzchnię przylegania.

Na czas transportu i przechowywania, magnesy te posiadają na powierzchni przylegania ocynkowaną stalową płytkę, zabezpieczającą je przed uszkodzeniem i rozmagnesowaniem.


- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

AKCESORIA


- Podkładki do magnesów GN 70 (na stronie 2052)
- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (na stronie 2052)



Widok od strony przylegania



Powierzchnia przylegania

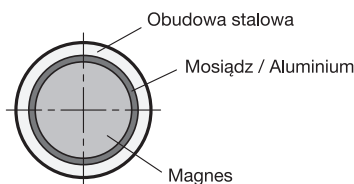

GN 52.3-ZB

Oznaczenie	d1	d2	h ±0.2	t	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 52.3-AN-12.5-ZB	12.5 ±0.1	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-ZB	17 ±0.1	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-ZB	21 ±0.1	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-ZB	27 ±0.1	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-ZB	35 ±0.1	M 6	30	9	150	190

GN 52.3-RT

Oznaczenie	d1	d2	h ±0.2	t	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 52.3-AN-12.5-RT	12.5 ±0.2	M 4	16	7	20	12
GN 52.3-AN-17-RT	17 ±0.2	M 6	16	5	26	29
GN 52.3-AN-21-RT	21 ±0.2	M 6	19	7	40	42
GN 52.3-AN-27-RT	27 ±0.2	M 6	25	9	65	89
GN 52.3-AN-35-RT	35 ±0.2	M 6	30	9	150	190