

Magnesy trwałe ze stali nierdzewnej

**Walcowe, obudowa z gumową powierzchnią
przylegania**

SPECYFIKACJA

Obudowa

Stal nierdzewna

Materiał magnetyczny

NdFeB **ND**

Odporność temperaturowa do 80°C

Guma

Elastomer (TPE)

≈ 80 wg skali Shore A

czarny

INFORMACJE

Magnesy trwałe ze stali nierdzewnej GN 52.5 tworzą razem z obudową ze stali nierdzewnej i pierścieniem z tworzywa system, który zapewnia osłonę i wzmocnienie magnesu, co przekłada się na optymalne przekazywanie strumienia magnetycznego na powierzchnię przylegania.

Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A2)



AKCESORIA

- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2051)

- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2051)



Widok od strony przylegania

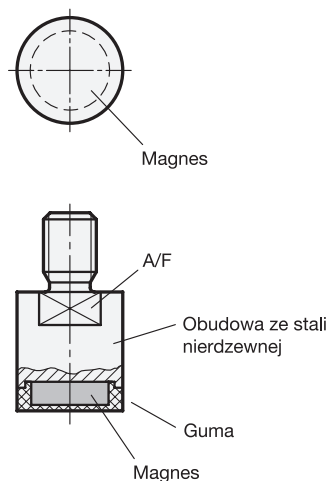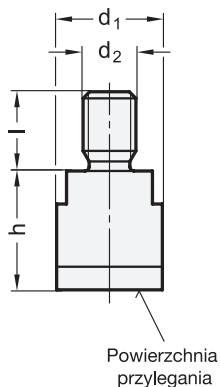

GN 52.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 ±0.2	d2	h ±0.2	l	A/F	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 52.5-ND-10-M4	10	M 4	14	6	8	9.5	8
GN 52.5-ND-13-M6	13	M 6	16	10	11	15	17
GN 52.5-ND-16-M8	16	M 8	18	12	13	23	29
GN 52.5-ND-20-M10	20	M 10	20	14	17	46	52
GN 52.5-ND-25-M10	25	M 10	20	14	21	95	77