

Śruby do rowków teowych

Stal/stal nierdzewna, do profili aluminiowych konstrukcyjnych (system modułowy „b”)

SPECYFIKACJA

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska **SZ**

Stal nierdzewna, kolor naturalny **NB**



INFORMACJE

Śruby do rowków teowych GN 52b służą do mocowania osprzętu i akcesoriów w rowkach teowych profili aluminiowych konstrukcyjnych. Są one wkładane do rowka teowego profilu aluminiowego konstrukcyjnego w dowolnej pozycji i mocowane poprzez obrót o 90°.


Połączenie zapewnia dobrą przewodność elektryczną.

AKCESORIA


- Nakrętki kołnierzowe GN 53b (patrz strona)



Zastosowanie



Montaż

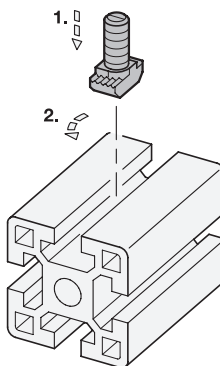

GN 52b

Oznaczenie	n	d	l ₁ Stal	l ₁ Stal nierdzewna	b	h ₁	h ₂	l ₂	⚖
GN 52b-8M616-SZ	8	M 6	16	-	16	4.5	1.5	8	6
GN 52b-8M620-SZ	8	M 6	20	-	16	4.5	1.5	8	7
GN 52b-8M625-SZ	8	M 6	25	-	16	4.5	1.5	8	8
GN 52b-8M630-SZ	8	M 6	30	-	16	4.5	1.5	8	9
GN 52b-8M640-SZ	8	M 6	40	-	16	4.5	1.5	8	10
GN 52b-8M660-SZ	8	M 6	60	-	16	4.5	1.5	8	12
GN 52b-8M820-SZ	8	M 8	20	-	16	4.5	1.5	8	9
GN 52b-8M825-SZ	8	M 8	25	-	16	4.5	1.5	8	10
GN 52b-8M830-SZ	8	M 8	30	-	16	4.5	1.5	8	12
GN 52b-10M616-SZ	10	M 6	16	-	19.5	5.5	4	8.5	6
GN 52b-10M620-SZ	10	M 6	20	-	19.5	5.5	4	8.5	7
GN 52b-10M625-SZ	10	M 6	25	-	19.5	5.5	4	8.5	8
GN 52b-10M630-SZ	10	M 6	30	-	19.5	5.5	4	8.5	9
GN 52b-10M640-SZ	10	M 6	40	-	19.5	5.5	4	8.5	10
GN 52b-10M660-SZ	10	M 6	60	-	19.5	5.5	4	8.5	11
GN 52b-10M820-SZ	10	M 8	20	-	19.5	5.5	4	8.5	14
GN 52b-10M825-SZ	10	M 8	25	-	19.5	5.5	4	8.5	10
GN 52b-10M830-SZ	10	M 8	30	-	19.5	5.5	4	8.5	17
GN 52b-10M840-SZ	10	M 8	40	-	19.5	5.5	4	8.5	20
GN 52b-10M860-SZ	10	M 8	60	-	19.5	5.5	4	8.5	26

Oznaczenie	n	d	l ₁ Stal	l ₁ Stal nierdzewna	b	h ₁	h ₂	l ₂	⚖
GN 52b-8M620-NB	8	M 6	-	20	16	4.5	1.5	8	8
GN 52b-8M625-NB	8	M 6	-	25	16	4.5	1.5	8	9
GN 52b-8M630-NB	8	M 6	-	30	16	4.5	1.5	8	10
GN 52b-8M640-NB	8	M 6	-	40	16	4.5	1.5	8	11
GN 52b-8M660-NB	8	M 6	-	60	16	4.5	1.5	8	14
GN 52b-10M620-NB	10	M 6	-	20	19.5	5.5	4	8.5	11
GN 52b-10M625-NB	10	M 6	-	25	19.5	5.5	4	8.5	12
GN 52b-10M630-NB	10	M 6	-	30	19.5	5.5	4	8.5	13
GN 52b-10M640-NB	10	M 6	-	40	19.5	5.5	4	8.5	15
GN 52b-10M660-NB	10	M 6	-	60	19.5	5.5	4	8.5	19
GN 52b-10M820-NB	10	M 8	-	20	19.5	5.5	4	8.5	15
GN 52b-10M825-NB	10	M 8	-	25	19.5	5.5	4	8.5	16
GN 52b-10M830-NB	10	M 8	-	30	19.5	5.5	4	8.5	18
GN 52b-10M840-NB	10	M 8	-	40	19.5	5.5	4	8.5	21
GN 52b-10M860-NB	10	M 8	-	60	19.5	5.5	4	8.5	27