

Magnesy

Płaskie, obudowa z tworzywa

SPECYFIKACJA

- Materiał magnetyczny
NdFeB **ND**
Neodym, żelazo, bor
Odporność temperaturowa do 80°C
Obudowa
Tworzywo
- Kolor biały, RAL 9003 **WS**
 - Kolor szary, RAL 7040 **GR**
 - Kolor czarny RAL 9004 **SW**
 - Kolor czerwony, RAL 3031 **RT**

INFORMACJE

Magnesy GN 53.1 w połączeniu z płaską, okrągłą obudową z tworzywa sztucznego służą do przytrzymywania dokumentów, szablonów, rysunków itp. używanych na produkcji lub w działach technicznych. Magnesy neodymowe charakteryzują się bardzo dużą siłą przytrzymania.


- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona)

NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni
- Materiał magnetyczny – twardy ferryt
- z nadrukiem



Widok od strony przylegania

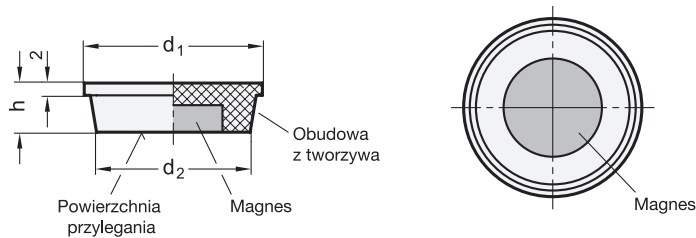

GN 53.1

Oznaczenie	d1	d2	h	Nominalna siła przylegania w N	⚖️
GN 53.1-ND-10-GR	10	8	9	4	1
GN 53.1-ND-10-RT	10	8	9	4	1
GN 53.1-ND-10-SW	10	8	9	4	1
GN 53.1-ND-10-WS	10	8	9	4	1
GN 53.1-ND-18-GR	18	14	8	10	5
GN 53.1-ND-18-RT	18	14	8	10	5
GN 53.1-ND-18-SW	18	14	8	10	5
GN 53.1-ND-18-WS	18	14	8	10	5
GN 53.1-ND-25-GR	25	22	8.5	14	7
GN 53.1-ND-25-RT	25	22	8.5	14	7
GN 53.1-ND-25-SW	25	22	8.5	14	7
GN 53.1-ND-25-WS	25	22	8.5	14	7
GN 53.1-ND-30-GR	30	28.5	8.5	27	9
GN 53.1-ND-30-RT	30	28.5	8.5	27	9
GN 53.1-ND-30-SW	30	28.5	8.5	27	9
GN 53.1-ND-30-WS	30	28.5	8.5	27	9
GN 53.1-ND-36-GR	36	32.5	8.5	35	11
GN 53.1-ND-36-RT	36	32.5	8.5	35	11
GN 53.1-ND-36-SW	36	32.5	8.5	35	11
GN 53.1-ND-36-WS	36	32.5	8.5	35	11
GN 53.1-ND-40-GR	40	36	8	35	13
GN 53.1-ND-40-RT	40	36	8	35	13
GN 53.1-ND-40-SW	40	36	8	35	13
GN 53.1-ND-40-WS	40	36	8	35	13