

Magnesy

Płaskie, z uchwytem i obudową z tworzywa

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez oczkiem
- Typ **B**: z oczkiem
- Materiał magnetyczny
NdFeB **ND**
- Neodym, żelazo, bor
- Odporność temperaturowa do 80°C

Obudowa
Tworzywo

- Kolor biały, RAL 9003 **WS**
- Kolor szary, RAL 7040 **GR**
- Kolor czarny RAL 9004 **SW**
- Kolor czerwony, RAL 3031 **RT**

Śruba z łbem stożkowym
Stal nierdzewna

INFORMACJE

Magnesy GN 53.3 w połączeniu z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego służą do przytrzymywania dokumentów, szablonów, rysunków itp. używanych na produkcji lub w działach technicznych.

Magnes neodymowy zapewnia niewielką wymaganą średnicę styku, zapewniając jednocześnie dużą siłę przytrzymania.

Typ B z oczkiem oferuje również możliwość zabezpieczenia magnesu przed zgubieniem za pomocą linki.


- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

AKCESORIA

- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2051)
- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2051)
- Linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej GN 111.2 (patrz strona 906)
- Linki zabezpieczające spiralne GN 111.4 (patrz strona 908)

NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni

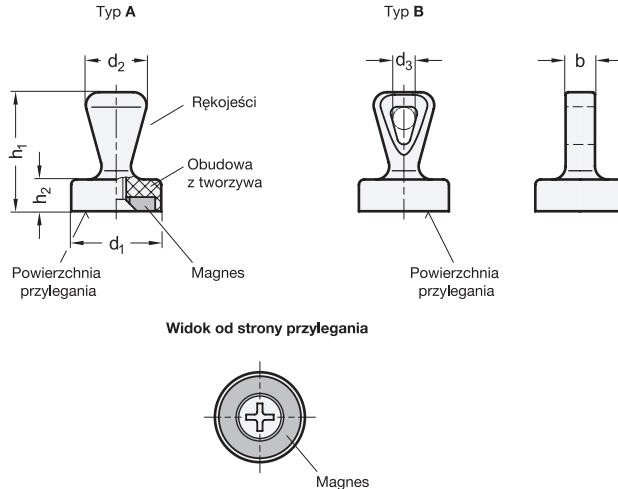

GN 53.3-A

Oznaczenie	d1	d2	h1	h2	Nominalna siła przytrzymania w N	⚖
GN 53.3-ND-17-A-WS	17	12	22.5	6	35	8
GN 53.3-ND-17-A-GR	17	12	22.5	6	35	8
GN 53.3-ND-17-A-SW	17	12	22.5	6	35	8
GN 53.3-ND-17-A-RT	17	12	22.5	6	35	8

GN 53.3-B

Oznaczenie	d1	b	d2	d3	h1	h2	Nominalna siła przytrzymania w N	⚖
GN 53.3-ND-17-B-WS	17	6	12	4	22.5	6	35	7
GN 53.3-ND-17-B-GR	17	6	12	4	22.5	6	35	7
GN 53.3-ND-17-B-SW	17	6	12	4	22.5	6	35	7
GN 53.3-ND-17-B-RT	17	6	12	4	22.5	6	35	7