

Magnesy

Płaskie, z rękojeścią

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez podkładki antypoślizgowej
- Typ **B**: z podkładką antypoślizgową

Materiał magnetyczny

NdFeB **ND**

Neodym, żelazo, bor

Odporność temperaturowa do 80°C

Obudowa

Stal **ST**

Niklowane

Podkładka antypoślizgowa (Typ B)

Elastomer (TPE)

czarny

≈ 80 wg skali Shore A



INFORMACJE

Magnesy GN 53.4 w połączeniu z ergonomicznym uchwytem z niklowanej stali służą do przytrzymywania dokumentów, szablonów, rysunków itp. używanych na produkcji lub w działach technicznych. Magnes neodymowy zapewnia niewielką wymaganą średnicę styku, zapewniając jednocześnie dużą siłę przytrzymania.

Typ B ma również gumową osłonę, chroniącą wrażliwe powierzchnie przed uszkodzeniem i zapobiegającą bezpośredniemu kontaktowi twardego magnesu z powierzchnią.


- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

AKCESORIA

- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2051)
- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2051)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

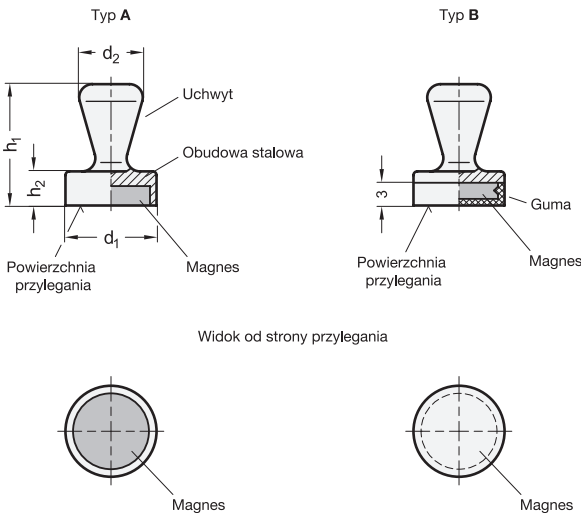

GN 53.4-A

Oznaczenie	d1	d2	h1	h2	Nominalna siła przytrzymania w N	
GN 53.4-ND-ST-12-A	12	9	16	4.5	55	7

GN 53.4-B

Oznaczenie	d1	d2	h1	h2	Nominalna siła przytrzymania w N	
GN 53.4-ND-ST-12-B	12	9	17.5	6	16	4