

Pokrętła

Z zabezpieczeniem przed zgubieniem

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: tylko z pierścieniem ustalającym
- Typ **H**: z przewodem zabezpieczającym
- Typ **K**: z łańcuchem kulowym

Gałka

Stal kwasoodporna AISI 316L (A4)

Piasta przyspawana

Powierzchnia piaskowana

Trzpień gwintowany / Tuleja

Stal nierdzewna AISI 304

Pierścień ustalający GN 111.6 (patrz strona 903)

Stal nierdzewna AISI 301

Łańcuch kulkowy GN 111.5 (patrz strona 905) (Wykonania K)

Stal nierdzewna AISI 301

Linka zabezpieczająca GN 111.2 (patrz strona 906) (Wykonania H)

Stal nierdzewna

Pokryta przezroczystym tworzywem



INFORMACJE

Pokrętła ze stali nierdzewnej GN 5334.13 mogą być mocowane do elementu podstawy za pomocą łańcucha kulowego lub linki zabezpieczającej.

Pokrętła są dostarczane w postaci zmontowanej (z pierścieniem ustalającym i łańcuchem kulowym lub linką zabezpieczającą).


Oryginalne wzornictwo ELESA, teraz produkowane także z metalu, za zgodą ELESA S.p.A.

NA ŻYCZENIE

- Łańcuchy kulowe / Linki zabezpieczające o innych długościach
- Ze spiralną linką zabezpieczającą GN 111.4 (patrz strona 908)
- Inne normy GN / DIN z utratą zabezpieczenia

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

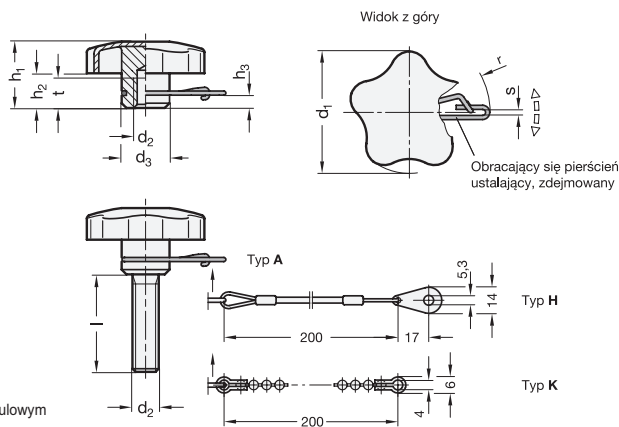

* Razem z indeksem typów pokręteł ze stali nierdzewnej (A, H lub K)

A tylko z pierścieniem ustalającym **H** z przewodem zabezpieczającym **K** z łańcuchem kulowym

GN 5334.13

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	d3	h1	h2	h3	r ≈	s	t min.	Δ
GN 5334.13-40-M8-*	40	M 8	-	14	24	12	3.2	22.3	2.8	15	37
GN 5334.13-50-M10-*	50	M 10	-	18	30	17	3.9	29.6	3.2	18	69
GN 5334.13-60-M12-*	60	M 12	-	20	38	20	3.9	30.7	3.2	22	113
GN 5334.13-40-M8-20-*	40	M 8	20	14	24	12	-	22.3	2.8	-	50
GN 5334.13-40-M8-30-*	40	M 8	30	14	24	12	-	22.3	2.8	-	53
GN 5334.13-40-M8-40-*	40	M 8	40	14	24	12	-	22.3	2.8	-	56
GN 5334.13-50-M10-20-*	50	M 10	20	18	30	17	-	29.6	3.2	-	92
GN 5334.13-50-M10-30-*	50	M 10	30	18	30	17	-	29.6	3.2	-	97
GN 5334.13-50-M10-40-*	50	M 10	40	18	30	17	-	29.6	3.2	-	102
GN 5334.13-60-M12-20-*	60	M 12	20	20	38	20	-	30.7	3.2	-	148
GN 5334.13-60-M12-30-*	60	M 12	30	20	38	20	-	30.7	3.2	-	156
GN 5334.13-60-M12-40-*	60	M 12	40	20	38	20	-	30.7	3.2	-	163
GN 5334.13-60-M12-50-*	60	M 12	50	20	38	20	-	30.7	3.2	-	171

Waga dla typu A