

Pokręta

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: bez otworu
- Typ E: z otworem gwintowanym, nieprzelotowym
- Typ D: z otworem gwintowanym, przelotowym
- Typ C: z otworem nieprzelotowym, gładkim, w tolerancji H7


Stal kwasoodporna AISI 316L (A4)
Powierzchnia piaskowana na mat

INFORMACJE

Pokręta ze stali kwasoodpornej model GN 5335.4 posiadają gładką powierzchnię, co w połączeniu z monolityczną budową, dużymi promieniami zaokrągleń pozwala stosować je w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych. Zaprojektowane specjalnie dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz branży medycznej.

DANE TECHNICZNE

- Otwory poprzeczne do zabezpieczenia osiowego GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

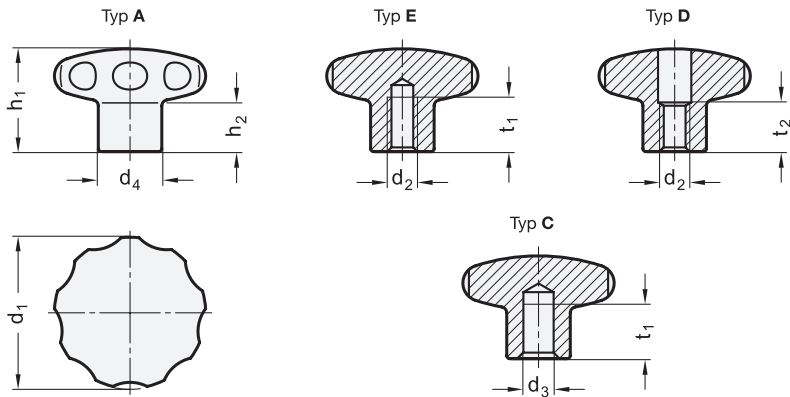

GN 5335.4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2	t1 min.	t2	⚖
GN 5335.4-40-A	40	-	-	18	30.5	15	-	-	130
GN 5335.4-50-A	50	-	-	21	34	17	-	-	220
GN 5335.4-60-A	60	-	-	25	39	18	-	-	388
GN 5335.4-40-B8-C	40	-	B 8	18	30.5	15	15	-	125
GN 5335.4-50-B10-C	50	-	B 10	21	34	17	18	-	205
GN 5335.4-60-B12-C	60	-	B 12	25	39	18	22	-	366
GN 5335.4-40-M6-D	40	M 6	-	18	30.5	15	-	13	132
GN 5335.4-40-M8-D	40	M 8	-	18	30.5	15	-	13	150
GN 5335.4-50-M8-D	50	M 8	-	21	34	17	-	16	225
GN 5335.4-50-M10-D	50	M 10	-	21	34	17	-	16	205
GN 5335.4-60-M10-D	60	M 10	-	25	39	18	-	20	360
GN 5335.4-60-M12-D	60	M 12	-	25	39	18	-	20	366
GN 5335.4-40-M6-E	40	M 6	-	18	30.5	15	12	-	140
GN 5335.4-40-M8-E	40	M 8	-	18	30.5	15	15	-	225
GN 5335.4-50-M8-E	50	M 8	-	21	34	17	15	-	150
GN 5335.4-50-M10-E	50	M 10	-	21	34	17	18	-	218
GN 5335.4-60-M10-E	60	M 10	-	25	39	18	18	-	367
GN 5335.4-60-M12-E	60	M 12	-	25	39	18	22	-	367

