

Pokrętła trójkątne ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **E**: z otworem gwintowanym, nieprzelotowym
- Typ **D**: z otworem gwintowanym, przelotowym
- Typ **C**: z otworem nieprzelotowym, gładkim, w tolerancji H7

Odlew precyzyjny ze stali nierdzewnej

- AISI CF-8
- Wykończenie matowe, piaskowane **MT**
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk **PL** (tylko typ D oraz E)

INFORMACJE





Pokrętła trójkątne ze stali nierdzewnej model GN 5339.5, zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania w przemyśle spożywczym.

Gładkie powierzchnie, brak szczelin oraz promienie naroży spełniają wymagania norm higienicznych.

Oryginalne wzornictwo ELESA, wykonanie z metalu za zgodą ELESA S.p.A.

DANE TECHNICZNE

- Otwory poprzeczne do zabezpieczenia osiowego GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

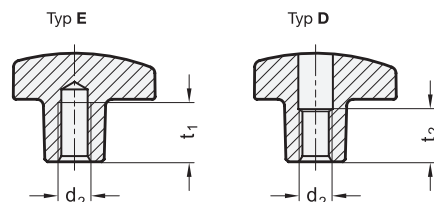

* Uzupełnij oznaczenie pokrętła trójkątnego indeksem wykończenia powierzchni (MT lub PL)

MT **PL**
Matowa Polerowana na wysoki połysk

GN 5339.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	d4	h1 ≈	h2 ≈	t1 min.	t2	Δ
GN 5339.5-32-B6-C-MT	32	-	B 6	12	21	12	12	-	43
GN 5339.5-40-B8-C-MT	40	-	B 8	14	26	14	15	-	88
GN 5339.5-50-B10-C-MT	50	-	B 10	18	33	19	18	-	148
GN 5339.5-60-B12-C-MT	60	-	B 12	20	41	23	22	-	286
GN 5339.5-32-M6-D-*	32	M 6	-	12	21	12	-	10	40
GN 5339.5-40-M8-D-*	40	M 8	-	14	26	14	-	13	82
GN 5339.5-50-M10-D-*	50	M 10	-	18	33	19	-	16	100
GN 5339.5-60-M12-D-*	60	M 12	-	20	41	23	-	20	275
GN 5339.5-32-M5-E-*	32	M 5	-	12	21	12	10	-	44
GN 5339.5-32-M6-E-*	32	M 6	-	12	21	12	12	-	40
GN 5339.5-40-M6-E-*	40	M 6	-	14	26	13	12	-	85
GN 5339.5-40-M8-E-*	40	M 8	-	14	26	14	15	-	100
GN 5339.5-50-M8-E-*	50	M 8	-	18	32	18	15	-	160
GN 5339.5-50-M10-E-*	50	M 10	-	18	33	19	18	-	151
GN 5339.5-60-M10-E-*	60	M 10	-	20	41	23	18	-	295
GN 5339.5-60-M12-E-*	60	M 12	-	20	41	23	22	-	295