

Pokrętła trójamienne nierdzewne

Stal kwasoodporna AISI 316L (A4)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez otworu poprzecznego
- Typ **E**: z otworem gwintowanym, nieprzelotowym
- Typ **D**: z otworem gwintowanym, przelotowym
- Typ **C**: z otworem nieprzelotowym, gładkim w tolerancji H7

Stal kwasoodporna AISI 316L (A4)

Powierzchnia piaskowana

INFORMACJE


Pokrętła GN 5345.4 ze stali kwasoodpornej mają gładką powierzchnię, co pozwala stosować je w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych. Ponadto, pokrętła posiadają budowę monolityczną, szczelną powierzchnię i duże promienie zaokrągleń dzięki czemu nadają się do przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz branży medycznej. Kształt pokręteł pozwala na uzyskanie dużego momentu dokręcania.

NA ŻYCZENIE

- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk (PL) (tylko typ D oraz E)

DANE TECHNICZNE

- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

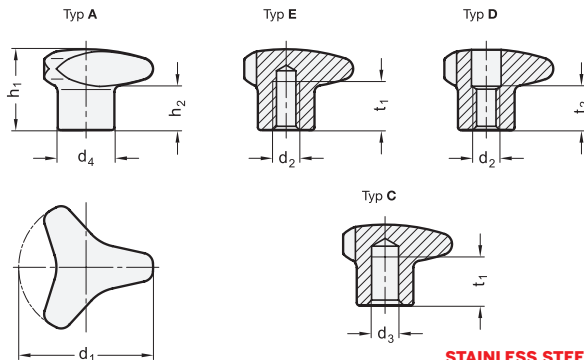

STAINLESS STEEL

GN 5345.4

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2	t1 min.	t2	Δ
GN 5345.4-25-A	25	-	-	12	16	8	-	-	21
GN 5345.4-32-A	32	-	-	15	21	11	-	-	44
GN 5345.4-40-A	40	-	-	18	26	15	-	-	96
GN 5345.4-50-A	50	-	-	21	30	17	-	-	128
GN 5345.4-60-A	60	-	-	25	35	18	-	-	219
GN 5345.4-40-B8-C	40	-	B 8	18	26	15	15	-	70
GN 5345.4-50-B10-C	50	-	B 10	21	30	17	18	-	115
GN 5345.4-60-B12-C	60	-	B 12	25	35	18	22	-	192
GN 5345.4-25-M5-D	25	M 5	-	12	16	8	-	11	19
GN 5345.4-32-M6-D	32	M 6	-	15	21	11	-	13	40
GN 5345.4-40-M6-D	40	M 6	-	18	26	15	-	13	60
GN 5345.4-40-M8-D	40	M 8	-	18	26	15	-	13	67
GN 5345.4-50-M8-D	50	M 8	-	21	30	17	-	16	117
GN 5345.4-50-M10-D	50	M 10	-	21	30	17	-	16	111
GN 5345.4-60-M10-D	60	M 10	-	25	35	18	-	20	197
GN 5345.4-60-M12-D	60	M 12	-	25	35	18	-	20	188
GN 5345.4-25-M5-E	25	M 5	-	12	16	8	10	-	20
GN 5345.4-32-M6-E	32	M 6	-	15	21	11	12	-	41
GN 5345.4-40-M6-E	40	M 6	-	18	26	15	12	-	77
GN 5345.4-40-M8-E	40	M 8	-	18	26	15	15	-	71
GN 5345.4-50-M8-E	50	M 8	-	21	30	17	15	-	120
GN 5345.4-50-M10-E	50	M 10	-	21	30	17	18	-	115
GN 5345.4-60-M10-E	60	M 10	-	25	35	18	18	-	202
GN 5345.4-60-M12-E	60	M 12	-	25	35	18	22	-	195