

# Pokrętła trójkątne nierdzewne

Materiał AISI 303 (A1)

## SPECYFIKACJA

### Wykonania

- Typ **A**: bez otworu poprzecznego
- Typ **E**: z otworem gwintowanym, nieprzelotowym
- Typ **D**: z otworem gwintowanym, przelotowym
- Typ **C**: z otworem nieprzelotowym, gładkim w tolerancji H7

Stal nierdzewna AISI 303 (A1)

Powierzchnia piaskowana

## INFORMACJE


Pokrętła ze stali nierdzewnej GN 5345 mają monolityczną budowę oraz gładką powierzchnię, co pozwala stosować je w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych. Kształt pokręteł pozwala na uzyskanie dużego momentu dokręcania.

## NA ŻYCZENIE

- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk (PL) (tylko typ D oraz E)

## DANE TECHNICZNE

- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

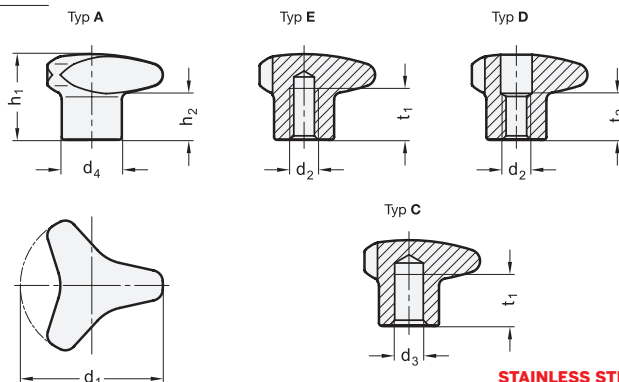

STAINLESS STEEL

## GN 5345

| Oznaczenie       | d1 | d2   | d3 H7 | d4 | h1 | h2 | t1 min. | t2 | Δ   |
|------------------|----|------|-------|----|----|----|---------|----|-----|
| GN 5345-25-A     | 25 | -    | -     | 12 | 16 | 8  | -       | -  | 21  |
| GN 5345-32-A     | 32 | -    | -     | 15 | 21 | 11 | -       | -  | 44  |
| GN 5345-40-A     | 40 | -    | -     | 18 | 26 | 15 | -       | -  | 76  |
| GN 5345-50-A     | 50 | -    | -     | 21 | 30 | 17 | -       | -  | 127 |
| GN 5345-60-A     | 60 | -    | -     | 25 | 35 | 18 | -       | -  | 216 |
| GN 5345-40-B8-C  | 40 | -    | B 8   | 18 | 26 | 15 | 15      | -  | 70  |
| GN 5345-50-B10-C | 50 | -    | B 10  | 21 | 30 | 17 | 18      | -  | 114 |
| GN 5345-60-B12-C | 60 | -    | B 12  | 25 | 35 | 18 | 22      | -  | 195 |
| GN 5345-25-M5-D  | 25 | M 5  | -     | 12 | 16 | 8  | -       | 11 | 19  |
| GN 5345-32-M6-D  | 32 | M 6  | -     | 15 | 21 | 11 | -       | 13 | 40  |
| GN 5345-40-M6-D  | 40 | M 6  | -     | 18 | 26 | 15 | -       | 13 | 70  |
| GN 5345-40-M8-D  | 40 | M 8  | -     | 18 | 26 | 15 | -       | 13 | 67  |
| GN 5345-50-M8-D  | 50 | M 8  | -     | 21 | 30 | 17 | -       | 16 | 115 |
| GN 5345-50-M10-D | 50 | M 10 | -     | 21 | 30 | 17 | -       | 16 | 109 |
| GN 5345-60-M10-D | 60 | M 10 | -     | 25 | 35 | 18 | -       | 20 | 193 |
| GN 5345-60-M12-D | 60 | M 12 | -     | 25 | 35 | 18 | -       | 20 | 185 |
| GN 5345-25-M5-E  | 25 | M 5  | -     | 12 | 16 | 8  | 10      | -  | 20  |
| GN 5345-32-M6-E  | 32 | M 6  | -     | 15 | 21 | 11 | 12      | -  | 41  |
| GN 5345-40-M6-E  | 40 | M 6  | -     | 18 | 26 | 15 | 12      | -  | 74  |
| GN 5345-40-M8-E  | 40 | M 8  | -     | 18 | 26 | 15 | 15      | -  | 70  |
| GN 5345-50-M8-E  | 50 | M 8  | -     | 21 | 30 | 17 | 15      | -  | 119 |
| GN 5345-50-M10-E | 50 | M 10 | -     | 21 | 30 | 17 | 18      | -  | 115 |
| GN 5345-60-M10-E | 60 | M 10 | -     | 25 | 35 | 18 | 18      | -  | 202 |
| GN 5345-60-M12-E | 60 | M 12 | -     | 25 | 35 | 18 | 22      | -  | 195 |