

Wskaźniki poziomu cieczy

Aluminium/plexiglas/bez gwintu

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez znaku poziomu
- Typ **B**: ze znakiem poziomu

Nakrętka pierścieniowa
Aluminium

Okno

Plexiglas (PMMA)

Odporność na temperaturę do 80°C


Pierścień uszczelniający

Guma NBR (perbunan)

Ekran kontrastowy

Tworzywo

Białe, z czerwonym znakiem poziomu



INFORMACJE

Wskaźniki poziomu cieczy GN 537 nie wymagają wykonywania gwintu.

Wskaźnik poziomu wstawia się w otwór montażowy d2 w tolerancji H11. Przez dokręcanie nakrętki, specjalnym kluczem montażowym z dwoma iglicami, następuje pęcznienie uszczelki i jej dociskanie do uszczelnianych powierzchni. W ten sposób wskaźnik zostaje zamocowany, równie prosto można go zdemontować.


Zastosowanie ogranicza się do zbiorników bezciśnieniowych lub z niewielkim nadciśnieniem.

AKCESORIA

- Klucz montażowy GN 537.1 (oznaczenie patrz tabela)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

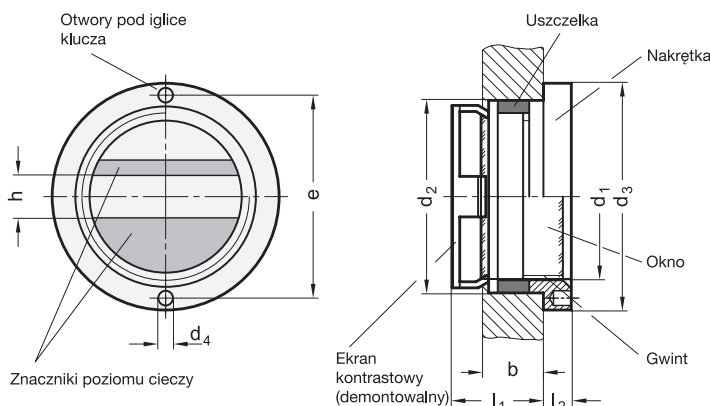

GN 537

Oznaczenie	d1 Okienko	d2 Otwór Ø	b min.	d3	d4	e ±0.1	h	l1	l2	Klucz montażowy	⚖
GN 537-16-20-A	16	20	9	25	2.2	21	5	15	3.5	GN 537.1-21	8
GN 537-22-28-A	22	28	10	35	3	30	6	15	4.5	GN 537.1-30	17
GN 537-32-38-A	32	38	12	45	3	40	8	18	5.5	GN 537.1-40	34
GN 537-50-58-A	50	58	14	64	3	58.5	10	22	5.5	GN 537.1-58.5	80
GN 537-16-20-B	16	20	9	25	2.2	21	5	15	3.5	GN 537.1-21	8
GN 537-22-28-B	22	28	10	35	3	30	6	15	4.5	GN 537.1-30	17
GN 537-32-38-B	32	38	12	45	3	40	8	18	5.5	GN 537.1-40	30
GN 537-50-58-B	50	58	14	64	3	58.5	10	22	5.5	GN 537.1-58.5	80