

Pokrętła

Stal nierdzewna, Konstrukcja higieniczna
(Hygienic Design)

SPECYFIKACJA

Pokrętło gwiaździste

stal nierdzewna AISI 316L

- wykończony na mat ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**
- Powierzchnia polerowana ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **PL**

Pierścień uszczelniający

- **HNBR H**
Temperatura pracy $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **EPDM E**
Temperatura pracy $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **FKM F**
Temperatura pracy $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 85 ± 5 wg skali Shore A

INFORMACJE


Pokrętła GN 5435 są przeznaczone do użytku w obszarach o najwyższych wymaganiach dotyczących zachowania higieny. Uszczelnienie na powierzchni dociskowej pozwala na instalację bez pustych przestrzeni. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamów krawędzi oraz zagłębień zapobiega przyleganiu brudu i ułatwia czyszczenie.

AKCESORIA

- GN 7600 Pierścienie uszczelniające (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

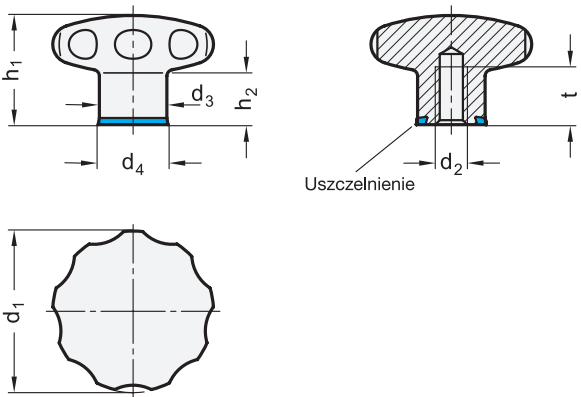

* Uzupełnij oznaczenie o:

H E F

GN 5435-MT

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	⚖
GN 5435-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	⚖
GN 5435-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

Materiał wagowy H