

Uchwyty pałkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: zamknięty
- Typ **B**: otwarty, mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **C**: otwarty, mocowanie od przodu

Uchwyt

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Zaślepka dla typu C

Tworzywo

- Kolor czarny dla wersji SW
- Kolor jasnoszary dla wersji SR

INFORMACJE


Uchwyty GN 559 charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Podczas pracy, kciuk spoczywa na ukośnej powierzchni, co daje pewniejszy i bezpieczniejszy chwyt. Konstrukcja uchwyty w wersji otwartej daje szeroki dostęp do niego.

W przypadku typu C, po zamontowaniu uchwyty otwory montażowe są zabezpieczone zaślepką. Zaślepka jest dostarczana w komplecie.

Uchwyty pałkowe GN 559 charakteryzują się dużą sztywnością. Są one mocowane przy pomocy dwóch śrub M8, przy czym typ A uwzględnia dwa alternatywne rozstawy otworów (l_2 lub l_3).

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

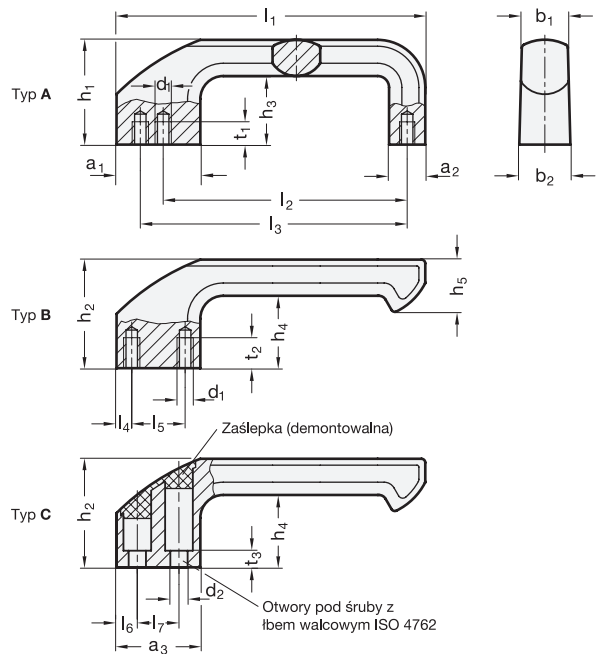

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 559-A

Oznaczenie	l_1	a_1	a_2	b_1	b_2	d_1	h_1	h_3	l_2	$l_3 \pm 0.2$	t_1 min.	
GN 559-162-A-*	162	38	19	25	28	M 8	55	36	128	140	12	250

GN 559-B

Oznaczenie	l_1	a_1	b_1	b_2	d_1	h_2	h_4	h_5	l_4	l_5	t_2 min.	
GN 559-162-B-*	162	38	25	28	M 8	57	38	28	8	22	16	233

GN 559-C

Oznaczenie	l_1	a_3	b_1	b_2	d_2	h_2	h_4	h_5	l_6	l_7	t_3	
GN 559-162-C-*	162	40	25	28	8.3	57	38	28	10	20	8	223

Waga typ SW