

Magnesy trwałe

Do sytemów profili z rowkami teowymi

SPECYFIKACJA


Tworzywo
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
Kolor czarny, wykończony na mat **SW**
Materiał magnetyczny
NdFeB
Neodym, żelazo, bor
Odporność na temperaturę do 80°C
Stalowa wkładka, wkręt dociskowy
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska



INFORMACJE

Magnesy GN 56 do systemów profili z rowkami teowymi, umożliwiają przytrzymanie osłon, drzwi oraz narzędzi, jak również innych akcesoriów.

Specjalne elementy sprężyste umiejscowione na płaszczyznach magnesu GN 56 umożliwiają zainstalowanie go w dowolnym miejscu profilu z rowkiem teowym (nie wymaga wsuwania od początku profilu). Ten rodzaj systemu mocującego zapewnia pewne trzymanie się magnesu w rowku. Siła potrzebna do wyrwania GN 56 z rowka jest wielokrotnie większa od nominalnej siły przytrzymania magnesu. Za pomocą odpowiedniego wkrętaka i operowania nim w gnieździe na powierzchni czołowej, możliwy jest demontaż magnesu z rowka. Lekkie dokręcenie gwintowanego wkrętu do dna rowka, przytrzymuje magnes w żądanym położeniu. Dodatkowe zabezpieczenie przeciw przesuwaniu się wzdłuż profilu, może być uzyskane za pomocą nakrętek do rowków teowych GN 506 (patrz strona 982).

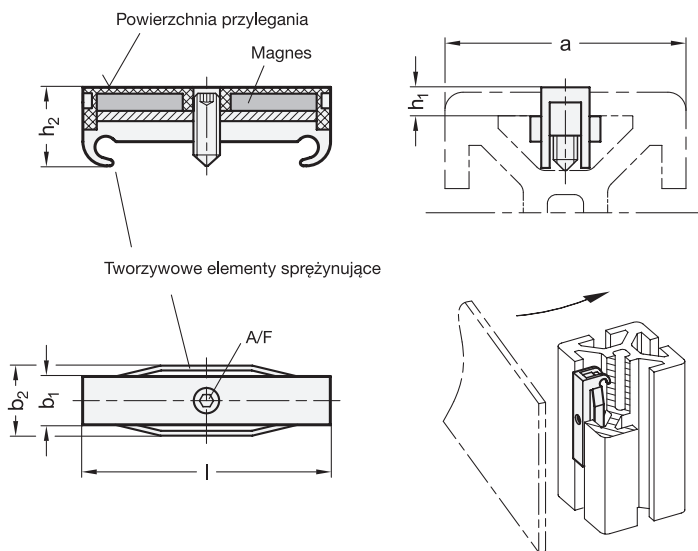

GN 56

Oznaczenie	b1	a	b2	h1	h2	l	A/F	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 56-6-30-SW	6	30	9.5	3	10.2	41	1.5	18	6
GN 56-8-30-SW	8	30	11.6	2.3	9.3	41	2	30	6
GN 56-8-40-SW	8	40	12.5	4.8	12.9	41	2	30	6
GN 56-10-45-SW	10	45	13.7	6	13.2	41	2	30	10