

Uchwyty teowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium


- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
- Kolor naturalny, oczyszczony **BL**
 - Linia podziału formy jest niewidoczna

INFORMACJE

Uchwyty teowe GN 563.2 mogą być używane do podnoszenia lub do zaciskania, w drugim przypadku wytwarzają duże siły docisku. Śruby z uchwytem T są kute w matrycy, dzięki czemu mają strukturę o większej stabilności i gładkiej powierzchni. Oryginalne wzornictwo ELESa, wyprodukowane w wersji metalowej za zgodą ELESa S.p.a.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

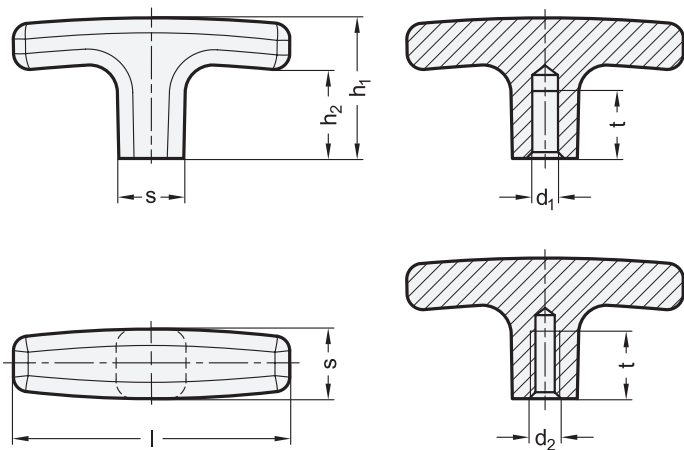

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 kolor naturalny

GN 563.2

Oznaczenie	Długość l	d1: H7 Otwór	d2 Gwintowane	h1	h2	s Kwadratowy	t min.	Δ
GN 563.2-55-B6-*	55	B 6	-	33	22	14	12	30
GN 563.2-55-M6-*	55	-	M 6	33	22	14	12	33
GN 563.2-55-M8-*	55	-	M 8	33	22	14	12	35
GN 563.2-67-B8-*	67	B 8	-	37	25	16	16	45
GN 563.2-67-M8-*	67	-	M 8	37	25	16	16	48
GN 563.2-80-B8-*	80	B 8	-	41	26	20	16	80
GN 563.2-80-M8-*	80	-	M 8	41	26	20	16	82
GN 563.2-80-M10-*	80	-	M 10	41	26	20	16	85

Waga typ SW