

Uchwyty paławkowe

Z elastyczną powłoką z TPU, rdzeń uchwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium

SPECYFIKACJA

Powłoka zewnętrzna

Termoplastyczny elastomer poliuretanowy (TPU)

- Czarna, wykończona na mat
- Twardość 65 ±5 wg skali Shore A
- Temperatura pracy do 70°C
- Odporna na ścieranie
- Izolująca
- Odporna na warunki atmosferyczne

Rdzeń uchwyty

- Stal nierdzewna AISI 303
Okrągły (przy rozmiarze b = 25)
- Aluminium
Owalny (przy rozmiarze b = 35)

INFORMACJE


Uchwyty paławkowe GN 564 ze stalowym rdzeniem i powłoką zewnętrzną z elastomeru, gwarantują wysoką odporność na zniszczenia i uderzenia, zmniejszają jednocześnie prawdopodobieństwo urazu operatora. Rdzenie ze stali nierdzewnej lub z aluminium gwarantują wysoką podstawową wytrzymałość uchwyty.

NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

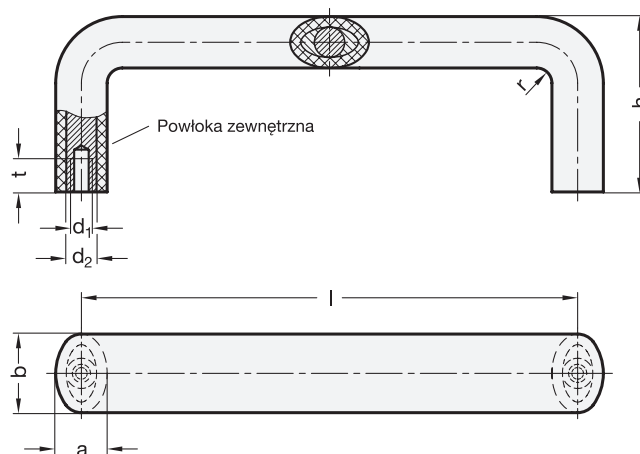

GN 564

Oznaczenie	b	l ±0.25	a	d ₁	d ₂	h	r	t min.	⚖
GN 564-25-112	25	112	16	M 6	10	50	5	10	154
GN 564-25-128	25	128	16	M 6	10	54	7	10	172
GN 564-25-160	25	160	16	M 6	10	54	9	10	199
GN 564-25-192	25	192	16	M 6	10	54	9	10	227
GN 564-35-160	35	160	25	M 8	17	68	12.5	12	328
GN 564-35-192	35	192	25	M 8	17	68	12.5	12	370
GN 564-35-300	35	300	25	M 8	17	68	12.5	12	513