

Uchwyty pałkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
odporny na promieniowanie UV
 - Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Kolor naturalny, oczyszczony **BL**

INFORMACJE


Uchwyty pałkowe GN 565.1 produkowane są z pełnych profili aluminiowych. Charakteryzują się sztywnością i ergonomicznym kształtem.

Uchwyty w standardzie dostarczane są z różnymi powłokami.

Wersja **SW** posiada specjalną powłokę odporną na warunki pogodowe w tym na duże promieniowanie UV i jest idealna do zastosowania w aplikacjach zewnętrznych. Taką funkcjonalność uzyskuje się przez odpowiedni proces malowania proszkowego.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

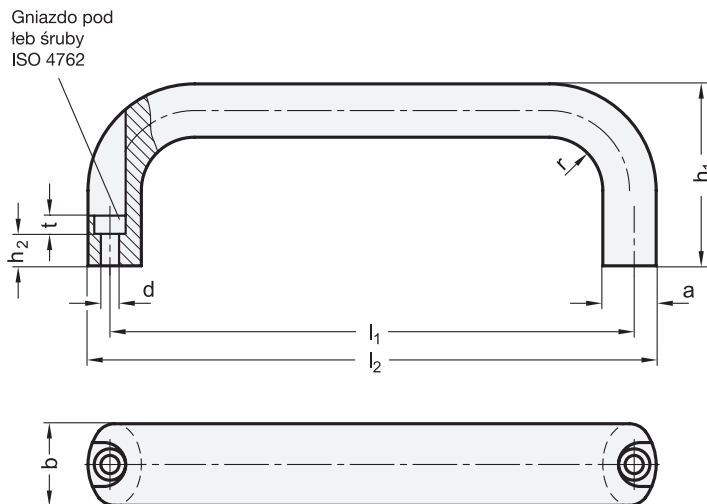

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **RS** **SR** **EL** **BL**

GN 565.1

Oznaczenie	b	l ₁	a	d	h ₁	h ₂	l ₂	r	t	⚖
GN 565.1-20-100-*	20	100	13	5.4	49	13.5	112	13	5.5	76
GN 565.1-20-112-*	20	112	13	5.4	49	13.5	124	13	5.5	81
GN 565.1-20-117-*	20	117	13	5.4	49	13.5	129	13	5.5	84
GN 565.1-20-120-*	20	120	13	5.4	51	13.5	132	13	5.5	88
GN 565.1-20-128-*	20	128	13	5.4	51	13.5	140	13	5.5	91
GN 565.1-20-160-*	20	160	13	5.4	51	13.5	172	13	5.5	110
GN 565.1-26-116-*	26	116	17	6.4	55	11	130	17	6	159
GN 565.1-26-120-*	26	120	17	6.4	55	11	134	17	6	162
GN 565.1-26-132-*	26	132	17	6.4	55	11	146	17	6	165
GN 565.1-26-164-*	26	164	17	6.4	57	11	178	17	6	190
GN 565.1-26-179-*	26	179	17	6.4	57	11	193	17	6	218
GN 565.1-26-196-*	26	196	17	6.4	57	11	210	17	6	223

Waga typ SW