

Uchwyty pochylone

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: Mocowanie od przodu (tylko dla $b_1 = 26$)

Uchwyt

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Kolor naturalny, oczyszczony **BL**

Zestaw montażowy dla typ B

- Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
- Śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6-25
- Nakrętki sześciokątne ISO 4032-M6
- Podkładki DIN 125



INFORMACJE



Uchwyty pochylone GN 565.2 są wykonane z giętych, pełnych profili aluminiowych. Charakteryzują się sztywnością i ergonomicznym kształtem.

Pochylony kształt zapewnia lepszy dostęp do uchwytu w ograniczonych przestrzeniach takich jak np. narożniki.

Typ B dostarczany jest wraz z śrubami z łbem soczewkowym, podkładkami i nakrętkami.



DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

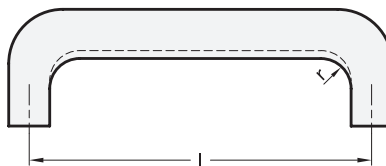

Typ A

Typ B



* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **SR** **EL** **BL**

GN 565.2-A

Oznaczenie	b_1	Długość l ± 0.25	a	b_2	b_3	b_4	$b_5 + 1$	d_1	h_1	h_2	r	t min.	Δ
GN 565.2-20-112-A-*	20	112	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	102
GN 565.2-20-128-A-*	20	128	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	111
GN 565.2-26-128-A-*	26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	192
GN 565.2-26-160-A-*	26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	218

GN 565.2-B

Oznaczenie	b_1	Długość l ± 0.25	a	b_2	b_3	b_4	d_2	h_1	h_2	r	Δ
GN 565.2-26-128-B-*	26	128	17	32	34	57	M 6	34	54	17	209
GN 565.2-26-160-B-*	26	160	17	32	34	57	M 6	34	54	17	238

Waga typ SW