

Uchwyty pałkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
- Powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Kolor naturalny, oczyszczony **BL**


INFORMACJE

Uchwyty pałkowe GN 565.3 są wykonane z pełnego pręta aluminiowego o owalnym przekroju. Są rekomendowane do zastosowań, w których występują mniejsze siły, np. na pokrywach lub osłonach przesuwanych maszyn.

Otwory pod śruby z łbem stożkowym w wykonaniu typu B umożliwiają także mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów z łbem stożkowym.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

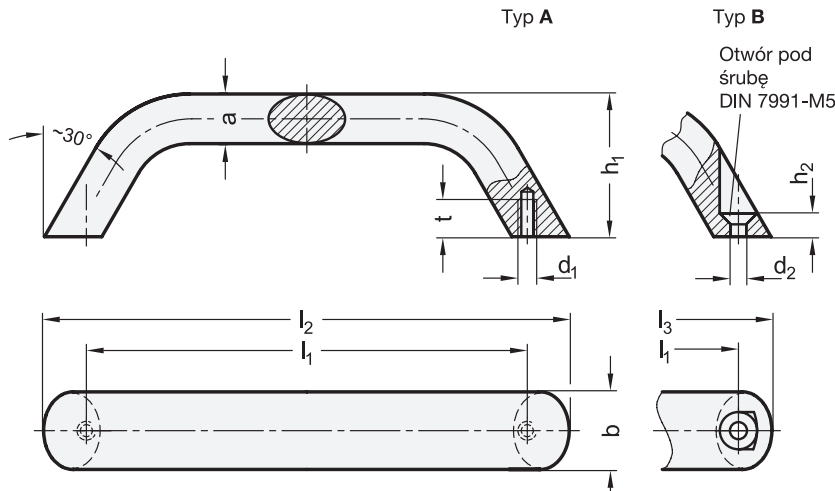

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **SR** **EL** **BL**

GN 565.3-A

Oznaczenie	b	l ₁ ±0.25	l ₂	a	d ₁	h ₁	r	t min.	⚖
GN 565.3-20-120-A-*	20	120	142	13	M 5	41	13	10	85
GN 565.3-20-160-A-*	20	160	182	13	M 5	45	13	10	115

Waga typ SW

GN 565.3-B

Oznaczenie	b	l ₁ ±0.25	l ₃ ±	a	d ₂	h ₁	h ₂	r	⚖
GN 565.3-20-120-B-*	20	120	137	13	5.3	41	5	13	82
GN 565.3-20-160-B-*	20	160	177	13	5.3	45	5	13	107

Waga typ SW