

Uchwyty łukowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania


- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Kolor naturalny, oczyszczony **BL**

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

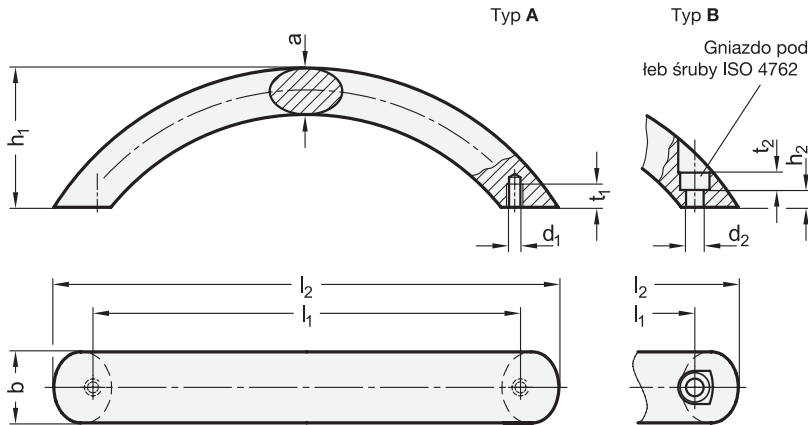

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **RS** **SR** **EL** **BL**

GN 565.4-A

Oznaczenie	b	l ₁	a	d ₁	h ₁ ≈	l ₂ ≈	t ₁ min.	Δ
GN 565.4-20-160-A-*	20	160	13	M 6	50	185	8	106
GN 565.4-20-192-A-*	20	192	13	M 6	50	221	8	125
GN 565.4-26-160-A-*	26	160	17	M 8	57	190	11	188
GN 565.4-26-192-A-*	26	192	17	M 8	57	227	11	215

GN 565.4-B

Oznaczenie	b	l ₁	a	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₂	Δ
GN 565.4-20-160-B-*	20	160	13	5.3	50	5	185	5	108
GN 565.4-20-192-B-*	20	192	13	5.3	50	5	221	5	120
GN 565.4-26-160-B-*	26	160	17	6.4	57	6	190	6	190
GN 565.4-26-192-B-*	26	192	17	6.4	57	6	227	6	218

Waga typ SW